

## KTB.61.5016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.61.5016

**Tanımı** Kule (Tüp) Vitrini Yapılması ve Yerine Montajı (Dört Yüzü Cam, cam prizma hacmi 0,721- 0,850 m3 arası (0,850 m3 dahil))

**Birimi** Adet

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 308893,25    | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 265996,38    | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 232097,89    | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.61.5016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

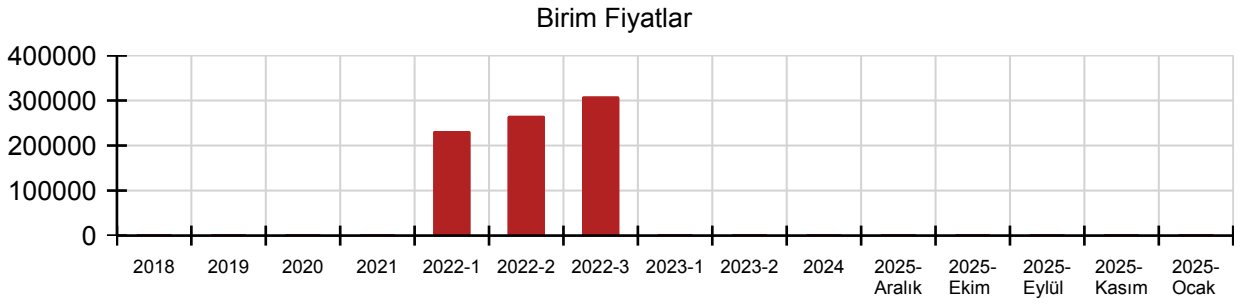

### Yapım Şartları

## KTB.61.5016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Kurumu: K lt r ve Turizm Bakanlıđı

Teknik Tarifi: K lt r ve Turizm Bakanlıđı sergileme elemanları (eser vitrinleri)  zel teknik şartnamesine ve Projede  l  leri belirtilen  zel tasarım m ze vitrininin proje ve detaylarına uygun olarak  retimi ve her t rl  yatay- d  ey ta ıma, malzeme ve i  ilik dahil mek na montajı i idir.

B l mleri: Vitrin alt ve  st bazası ile cam prizma b l mlerinden olu maktadır.

Ta ıyıcı sistemi: Alt ve  st baza i i  elik veya demir profil karkas olarak  retilenecektir. Cam prizma b l m nde ise gerektiđinde cam cama birle imlerde cam ta ıyıcı kullanılacaktır.

Cam Prizma kısmı: Prizmanın dı tan dı a  l  lerinin hacmi 0,721-0,850 m3 (0,850 m3 dahil) arası belirtilen  l  lerde (6+0,38PVB+6 mm) antireflekte lamine cam kullanılacaktır. Vitrin  n , arkası ve yanlar cam yapılacaktır.

Ayak kısmı:  elik veya demir profil ta ıyıcı sistem MDF ile kaplanacak ve MDF y zeyleri (i , dı  ve kenarlar) lake boya ile boyanacaktır. Vitrin ayakları rotol ayakların  zerine oturtulacaktır.

Te hir hacmine eri im:  n veya yan cam y zey mente eli kapı gibi veya s rg  sistemi ile a ılacaktır.

Sistem vitrin ayakları  elik veya demir profil karkas olarak  retilenecek ve cam cama birle imlerde cam ta ıyıcı kullanılacaktır. Pasif iklimlendirme i in ihtiya  duyulan y kseklikte, aktif iklimlendirme i in gerekli  l  de olacak  ekilde ve cam olmayan arka ve/veya tavan kaplamaları kaynaklı  elik ile yapılacaktır. Vitrin konstrktif statiji sađlanacaktır. Epoksi toz boya ile proje m ellifi tarafından belirtilen RAL katalogu rengine 120 micron kalınlıđında 200 derecedeki fırınlarda boyanacaktır. Bu i lem yaklaşık 40 dakika boyunca s recektir. Kapı yerleri proje m ellifi tarafından belirlenecek ve  zel 4 bar zincirli (4 bar chain) mente eler ile a ılacaktır. Kilitler g r nmez ve her kapı i in en az 2  er tane olmalıdır. Proje de eser alanına eri im i in s rg  sistemi belirtilirse s rg  sistemi kullanılacaktır. Diđer kısımlar sabit olacaktır. Vitrinde projede belirtildiđi adette belirtildiđi yerlerde aydınlatma elemanları (aydınlatma elemanları fiyata dahil deđildir) vitrin prizmasının i ine yerle tirilecektir. Cam: kırılmaz g venlik camı kullanılacaktır. Camlar anti reflekte lamine cam olacaktır. EN 356 P2A standartında ve UV filtreli cam kullanılacaktır. Vitrin kaplaması  elikler epoksi toz boyalı olarak yapılmaktadır. Kapılar  zel aktif manyetik contalar ile sızdırmazlık sađlanacaktır. Vitrin i i hava deđi imi g nl k 0,10 olması sađlanacaktır (air exchange rafe 1/10). Pasif yapısal bile enleri bulunan fitil  ekilmi  malzeme ile vitrin i i sızdırmazlık sađlanacaktır. Bu durumda hava sızdırmazlıđı y ksek bir seviyeye ula ılacaktır. Cam prizma altına ihtiya  varsa silika jel  ekmecesi yapılacaktır.(silika jel fiyata dahil deđildir). Silika jel kutusu vitrinin te hir alanına gerek kalmaksızın dı arıdan ula ılıp a ılabilmelidir. İhtiyaca g re aktif iklimlendirmeye hazır altyapıları yapılacaktır.(iklimlendirme cihazı dahil deđildir.) Hava sirk lasyonu i in boru huniler ve konvey rler monte edilecektir. Vitrin i inde g z kmeyecek  ekilde bađlantıları yapılacaktır. Vitrin altında g z kmeyen geli mi  bir elektrik kutusu olacaktır. Y ksek g venlikli mekanik kilitler kullanılacaktır (kilitler fiyata dahil deđildir.) İmalatı ve yerine montajı tamamlanan vitrin i in her t rl  malzeme ve zayıatı, i  ilik, i yerinde y kleme, yatay ve d  ey ta ıma, bo altma, nakliye ile y klenici k rı ve genel giderleri d hil, cam prizma hacmi hesaplanır ve camın dı tan dı a hesaplanarak  ıkan hacim i in vitrin adet fiyatıdır. Adet olarak  denir.

 L  : İmalatı ve montajı yapılan vitrinin cam prizma kısmı dı tan dı a hacim olarak hesaplanır.

Not 1: Alarm sistemi, grafik  alı maları, kaideler, etiketler, aydınlatma elemanları, kilit sistemi iklimlendirme elemanları, silika jel fiyata dahil deđildir.

Not 2: Yeni analiz olu turulması gerektiđinde vitrin ta ıyıcı sistemi, baza malzemesi, cam prizma b l m  malzemeleri deđi ikliđinde resmi rayi  veya y klenici firmanın teklif ettiđi ihale dosyasındaki mevcut malzeme fiyatı kullanılır. Bu durumlarda istenilen malzeme yoksa fiyatı piyasadan alınır ve bulunduđu ilin sanayi ve/veya ticaret odasına fiyat ara tırması ile iletilir. Gelen cevap dođrultusunda yeni malzeme fiyatı (yeni rayi ) tespit edilerek vitrin analizine eklenir ve yeniden hesaplanır.  rnek hesaplama vitrin  zel teknik şartnamesinde mevcuttur.  rnek hesaplama vitrin  zel teknik şartnamesinin sonundaki hesaplamalar kısmında verilmi tir.

Not 3: Vitrin yapımında kullanılan t m malzemeler, (kaplamalar, silikonlar, yapı kanlar, contalar, boyalar vs.) hi  bir  ekilde emisyon yapmayan malzemeler olduklarına dair sertifikalarını İdareye (İhale Makamı) sunmak zorundadır.

Not 4: Ayrıca yerinde yapılan vitrine ait  izimler (kullanılan malzemeler detay  iziminde (ata man) belirtilmesi zorunludur.) ile fotođraf alb m  hakedi  dosyasına eklenerek  deme ger ekle tirilir. Bu i lem  deme i in zorunludur.

K lt r ve Turizm Bakanlıđı'nın birim fiyat kitabında a ıklanan anti-reflekte lamine camlara ait rayi  fiyatları cam zayıatı ile birlikte hesaplanmı tır.

## KTB.61.5016 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.