

0308.03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 0308.03

Tanımı Profil taşılılığının % 25'den fazla, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60'dan az olduğu yerlerde

Birimi km

Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	19434,17	0,00	0,00
2024	16195,14	0,00	0,00
2023-2	12890,11	0,00	0,00
2023-1	9207,22	0,00	0,00
2022-3	8768,78	0,00	0,00
2022-2	5158,11	0,00	0,00
2022-1	5158,11	0,00	0,00
2021	3034,18	0,00	0,00
2020	2780,84	0,00	0,00
2019	2453,28	0,00	0,00
2018	1982,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

0308.03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

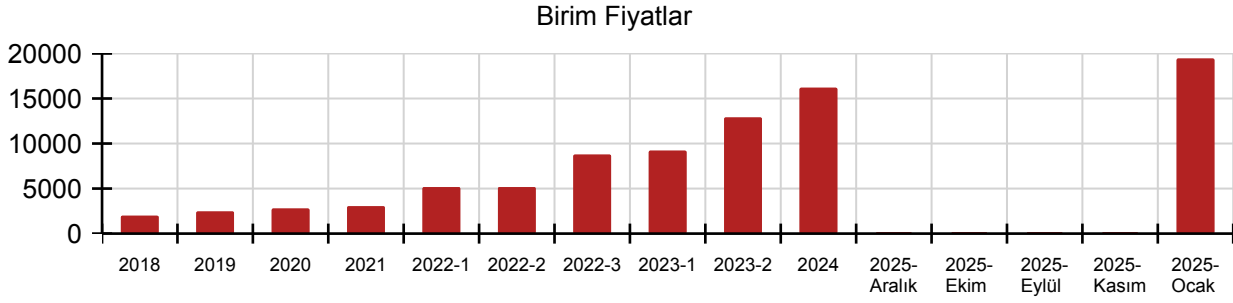

Yapım Şartları

Paletli traktör ile toprak işleme yapılamayan alanlarda, enaz 24 HP gücünde, aks genişliği maksimum 170 cm olan ekskavatör ile 80- 100 cm genişliğinde, 45- 50 cm derinliğinde şeritler halinde yan kazı şeklinde alt toprak işleme yapılması, şeridin üst sınırından yukarı kısmındaki toprağa kırıntı bünye vererek kazı yapılmış şerit üzerine toprak çekilmesi, böylece 60 - 80 cm derinlik, 100 - 120 cm genişlikte içeriye doğru % 20-40 eğim olacak şekilde teras formu verilerek toprak işleme yapılması (Aplikasyon hariç)

0308.03 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.