

77.160.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.160.1002 (P-074)

Tanımı Enjeksiyon reçinesi ile çubuk ankrajı (60 cm. kadar betonda yatay ve düşeyde delik açılması, çubuk ankrajı yapılması, deliklerin enjeksiyon reçinesiyle doldurulması)

Birimi Adet

Kurum PTT

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1580,54	0,00	0,00
2025-Kasım	1566,60	0,00	0,00
2025-Ekim	1539,50	0,00	0,00
2025-Eylül	1509,23	0,00	0,00
2025-Ocak	1333,75	0,00	0,00
2024	1016,75	0,00	0,00
2023-2	651,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	473,29	0,00	0,00
2022-3	363,85	0,00	0,00
2022-2	341,19	0,00	0,00
2022-1	266,38	0,00	0,00
2021	166,48	0,00	0,00
2020	140,64	0,00	0,00
2019	124,81	0,00	0,00
2018	98,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.160.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

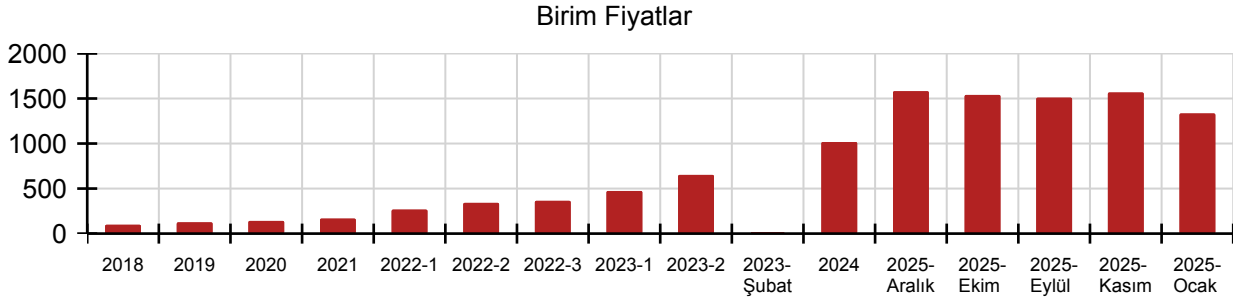

Yapım Şartları

Projesine göre betonda 60 cm kadar (60 cm dahil) yatay ve düşeyde ekilecek demir filizi çapına uygun olarak delik açılması, açılan delik içlerindeki tozun temizlenmesi, açılan delik içlerine epoksi reçinesi ile doldurularak çubuk ankrajının yapılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 adedinin fiyatıdır.

77.160.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.300.2156	04.379/H06	Ankraj işlemlerinde kullanılan maddeler (Epoksi reçine bazlı 2 bileşenli tüp) (250 ml tüp)	Adet	0,570000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,350000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,250000
		Toplam Satırı		
		MAKİNE AMORTİSMANI ENERJİ VE EKİPMANLAR KARŞILIĞI, Malzeme + İşçilik TOPLAMININ 1,5 KATI (T*1,5)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.