

## V.1134/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1134/1

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Çürütülen Yerlere Ortalama 25 Cm Kalınlıkta ve 36-50 Cm Genişlikte Yonu Taşı Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 13775,24     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 13656,29     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 11172,11     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 7786,96      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 4784,61      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 3339,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2165,23      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1694,39      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1668,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1085,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 890,70       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 782,99       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 649,00       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1134/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

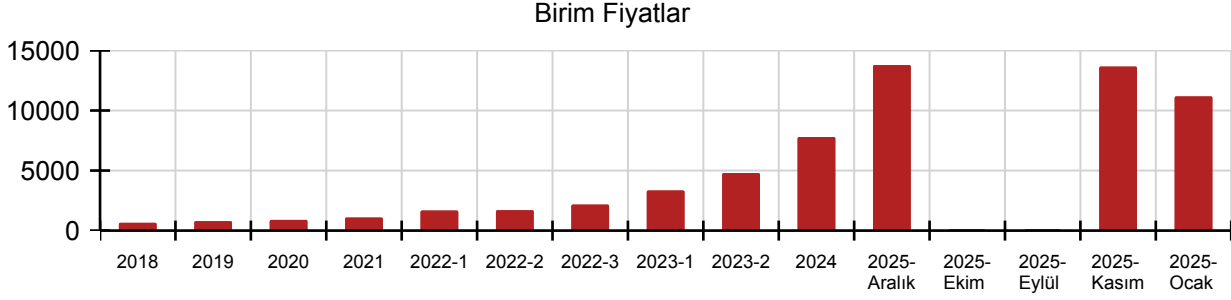

### Yapım Şartları

Poz no: V.1111/A ve V.1131/A şartlarıyla çürütülen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta ve 36-50 cm. (50 cm dahil) genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının dış yüzeylerinin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

## V.1134/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                  | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                |        |           |
| V.0130/A  |                 | Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı | m³     | 0,060000  |
|           |                 | İşçilik:                                |        |           |
|           |                 | Hazırlanması                            |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları            | Saat   | 21,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                          |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta                         | Saat   | 8,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma             |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                    | Saat   | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.