

V.1134/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1134/2

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Çürütülen Yerlere Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 36-50 Cm Genişlikte Yonu Taşı Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14135,10	0,00	0,00
2025-Kasım	14012,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11458,10	0,00	0,00
2024	7983,48	0,00	0,00
2023-2	4925,78	0,00	0,00
2023-1	3488,48	0,00	0,00
2022-3	2269,66	0,00	0,00
2022-2	1796,84	0,00	0,00
2022-1	1734,81	0,00	0,00
2021	1122,41	0,00	0,00
2020	928,51	0,00	0,00
2019	804,14	0,00	0,00
2018	677,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1134/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

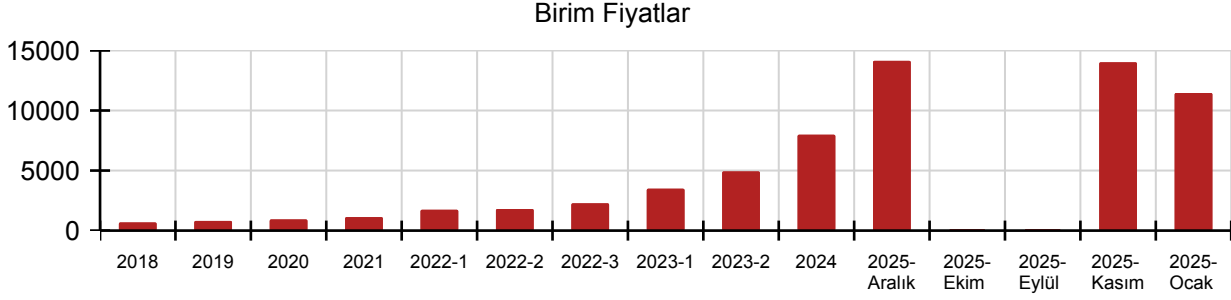

Yapım Şartları

Poz no: V.1111/B ve V.1131/B şartları ile V.0130/C harç kullanılarak, çürütülen yerlere ortalama 25 cm kalınlıkta ve 36-50 cm. (50 cm dahil) genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının dış yüzeylerinin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1134/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	21,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.