

## V.1134/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1134/A2

**Tanımı** Hidrolik Kireç Harcı ile Çürütülen Yerlere Ortalama 51 Cm. ve Daha Geniş Yonu Taşı Farisili Kaplama

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 13756,80     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 13636,95     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 11151,85     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 7777,23      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 4800,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 3400,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2213,66      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1753,71      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1691,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1094,29      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 905,89       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 784,51       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 662,38       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1134/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

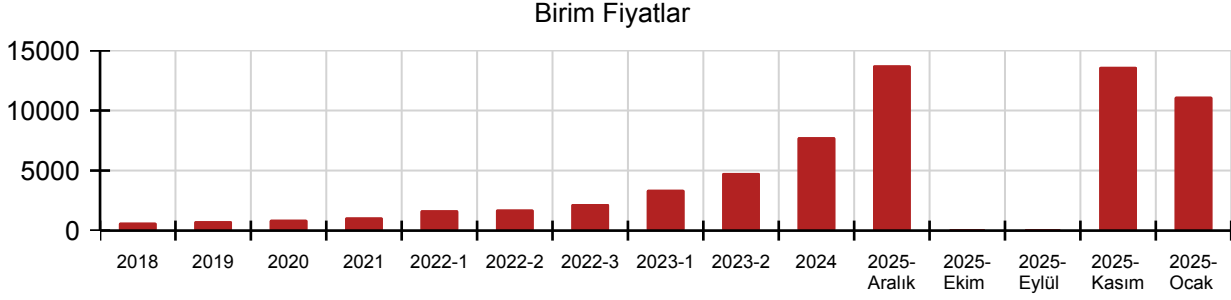

### Yapım Şartları

Poz no: V.1111/B ve V.1131/B şartları ile V.0130/C harç kullanılarak, eski veya yeni çürütölmüş, sökülmiş veya yıkılmış olan yer-lerde ortalama 25 cm. kalınlıkta ve 51 cm. ve daha fazla genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç) beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının dış yüzeylerinin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.  
Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

## V.1134/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                 | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|----------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                               |        |           |
| V.0130/C  |                 | Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı | m³     | 0,060000  |
|           |                 | İşçilik:                               |        |           |
|           |                 | Hazırlanması                           |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları           | Saat   | 20,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                         |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta                        | Saat   | 8,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma            |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                   | Saat   | 4,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.