

V.1252/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1252/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 11-15 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5035,01	0,00	0,00
2025-Kasım	4991,65	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4079,30	0,00	0,00
2024	2789,59	0,00	0,00
2023-2	1701,01	0,00	0,00
2023-1	1187,75	0,00	0,00
2022-3	764,83	0,00	0,00
2022-2	593,33	0,00	0,00
2022-1	589,11	0,00	0,00
2021	383,74	0,00	0,00
2020	310,99	0,00	0,00
2019	271,44	0,00	0,00
2018	218,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1252/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

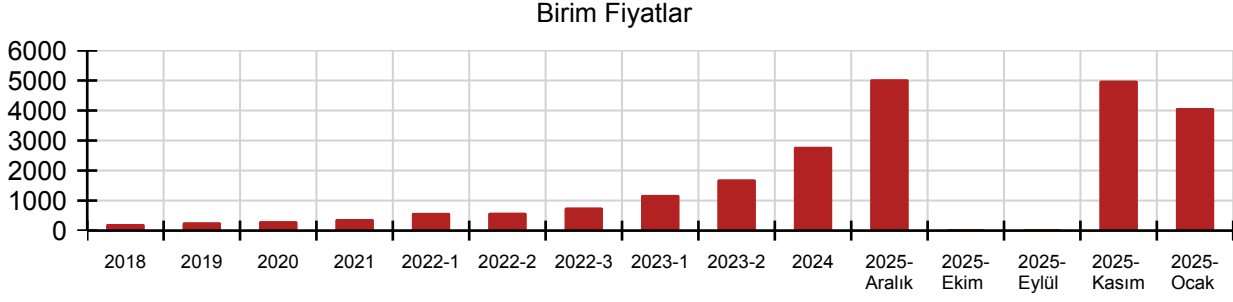

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/A şartlarıyla yonu taşından 11-15 cm. arası yükseklikte (15 cm. dahil) düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1252/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,010000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	11,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.