

V.1256/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1256/B

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ileYonu Taşından 21-25 Cm. Arası Yükseklikte Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6650,74	0,00	0,00
2025-Kasım	6593,29	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5385,65	0,00	0,00
2024	3686,61	0,00	0,00
2023-2	2249,05	0,00	0,00
2023-1	1585,16	0,00	0,00
2022-3	1021,88	0,00	0,00
2022-2	797,00	0,00	0,00
2022-1	783,29	0,00	0,00
2021	509,81	0,00	0,00
2020	415,54	0,00	0,00
2019	358,50	0,00	0,00
2018	291,05	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1256/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

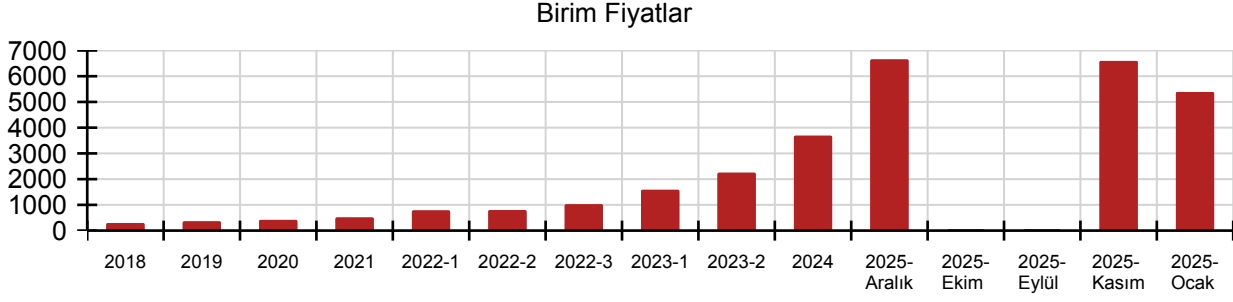

Yapım Şartları

Poz no: V.1250 şartlarıylayonu taşından 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1256/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,010000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	14,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,500000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.