

V.1261/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1261/B
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından 31-35 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10153,66	0,00	0,00
2025-Kasım	10065,95	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8222,23	0,00	0,00
2024	5617,73	0,00	0,00
2023-2	3426,70	0,00	0,00
2023-1	2415,24	0,00	0,00
2022-3	1556,48	0,00	0,00
2022-2	1213,63	0,00	0,00
2022-1	1193,05	0,00	0,00
2021	776,44	0,00	0,00
2020	632,25	0,00	0,00
2019	545,53	0,00	0,00
2018	441,73	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1261/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

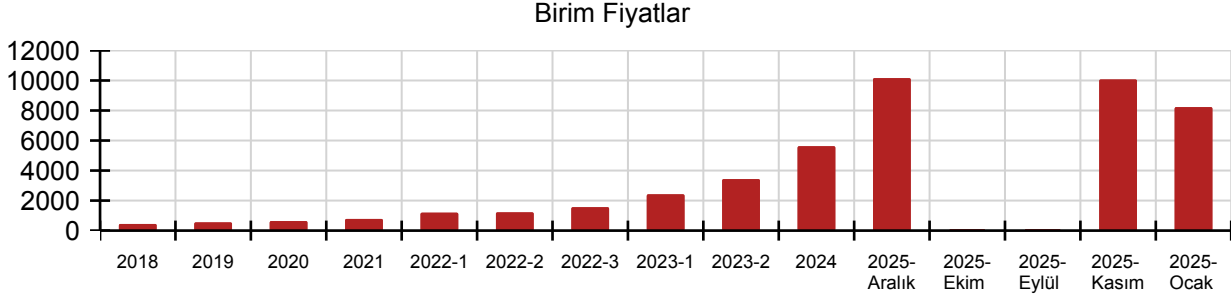

Yapım Şartları

Poz no: V.1250/B şartlarıyla yonu taşından 31-35cm. arası (35 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1261/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,015000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.