

V.1442/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1442/A
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Mevcut Her Türlü Korkuluğun Alıştırılıp Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16906,06	0,00	0,00
2025-Kasım	16761,03	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13686,76	0,00	0,00
2024	9872,44	0,00	0,00
2023-2	6001,04	0,00	0,00
2023-1	4237,05	0,00	0,00
2022-3	2737,53	0,00	0,00
2022-2	2121,21	0,00	0,00
2022-1	2118,41	0,00	0,00
2021	1386,94	0,00	0,00
2020	1170,63	0,00	0,00
2019	1012,83	0,00	0,00
2018	910,68	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1442/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

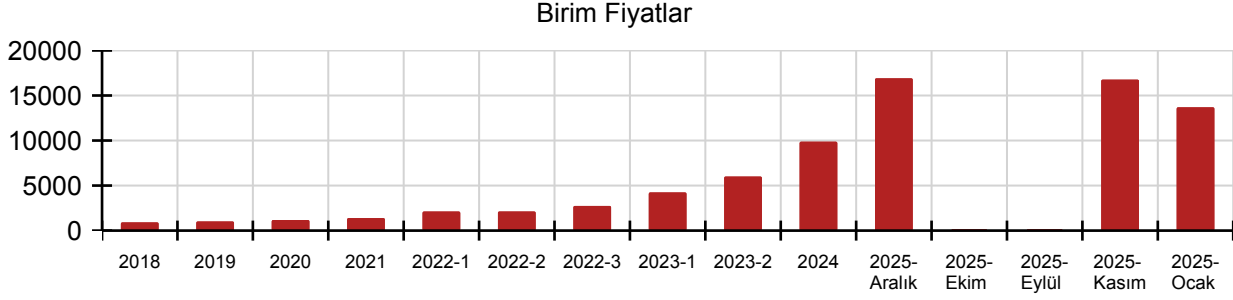

Yapım Şartları

Mermerden mevcut her türlü korkuluğun, poz no: V.1183/A ve V.1435/1 şartlarıyla alıştırılıp, kurşunlu kenetli olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: Yerine konmuş korkuluğun ön yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Görünen üst yüz nazarı dikkate alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı dikkate alınmaz.

NOT:1-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

V.1442/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,002000
		İşçilik:		
		Alıştırılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.