

## V.1471 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.1471                                                                                                           |
| Tanımı  | Mermerden 61- 80 Cm. Arası Yükseklikte Kurşunlu ve Kenetli Baklavalı Başlık Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği |
| Birimi  | Adet                                                                                                             |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                                                         |
| Fasikül |                                                                                                                  |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 108670,24    | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 107738,43    | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 87975,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 63241,25     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 38437,50     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 27250,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 17590,63     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 13625,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 13625,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 8918,94      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 7550,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 6535,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 5929,63      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1471 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

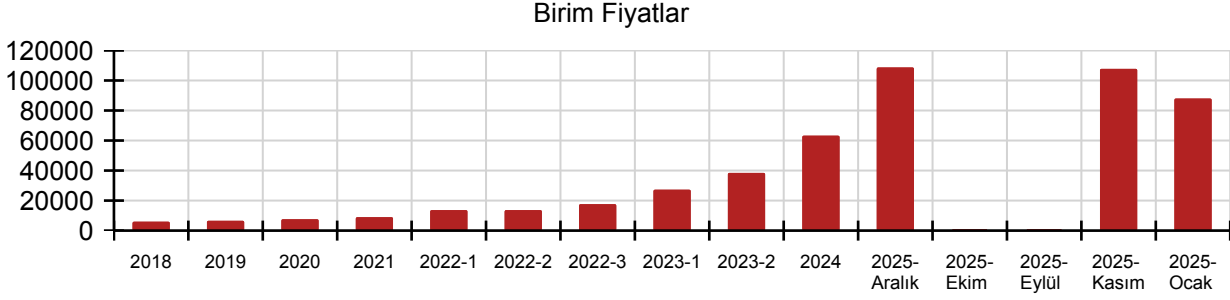

### Yapım Şartları

Poz no: V.1460 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 61-80 cm. arası (80 cm. dahil) yükseklikte kurşunlu kenetli baklavaalı başlık yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş başlığın adet olarak bedeli ödenir. NOT : 1-Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A pozları arasında uygun olanından ödenir. Levha kurşun kullanılmışsa bedeli tartı zaptına göre ayrıca verilir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1471 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                    | Birimi | Miktar     |
|-----------|-----------------|---------------------------|--------|------------|
|           |                 | İşçilik:                  |        |            |
|           |                 | Tesfiye                   |        |            |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta           | Saat   | 20,000000  |
|           |                 | Taşın Hazırlanması        |        |            |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta           | Saat   | 168,000000 |
|           |                 | Yerine Konması            |        |            |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta           | Saat   | 7,000000   |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma |        |            |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi      | Saat   | 7,000000   |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.