

V.0820/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0820/B
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireçli Harç ile Cehennemlik ve Benzeri Kanallar Üzerine En Çok 10 Cm. Kalınlıkta Saltaşı Döşeme Yapılması İşçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4442,71	0,00	0,00
2025-Kasım	4404,21	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3598,15	0,00	0,00
2024	2460,99	0,00	0,00
2023-2	1505,30	0,00	0,00
2023-1	1060,16	0,00	0,00
2022-3	685,06	0,00	0,00
2022-2	537,00	0,00	0,00
2022-1	523,29	0,00	0,00
2021	340,09	0,00	0,00
2020	276,16	0,00	0,00
2019	237,69	0,00	0,00
2018	189,74	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0820/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

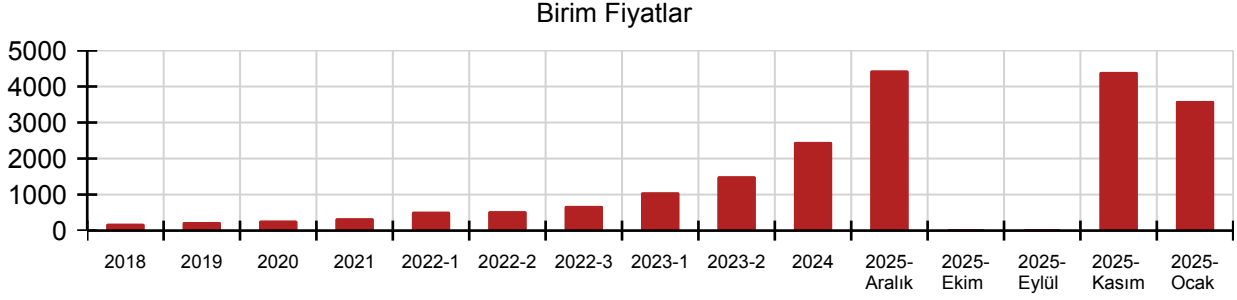

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak veya idarece verilecek detay resmine göre cehennemlik veya benzeri kanallar üzerine en çok 10 cm. kalınlıkta saltası döşeme yapılması, saltası yüzlerin kaba dişli tarakla kaba yönü tarzda, kenarlarının ve köşelerinin gönyesinde olmak üzere şakuli derz yüzlerini ince dişli el tarağı ile işlenmesi, aralarında boşluk kalmayacak şekilde birbirlerine iyice yanaştırılmak suretiyle poz no: V.0104E de belirtilen 500 DOZ hidrolik kireç harcı ile yerlerine konması, her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Bitmiş yonu taşı döşemenin projesinde veya imalatında üst yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Malzeme bedeli imalatın durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0820/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,010000
		İşçilik:		
		Düzeltilmesi		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	8,000000
		Yerine Konması		
01.V05/2		Mütehassıs Yonu Taşı Usta Yardımcısı	Saat	2,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.