

V.1144 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1144

Tanımı Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Tek Parça Yuvarlak Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	24633,94	0,00	0,00
2025-Kasım	24422,66	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	19946,09	0,00	0,00
2024	14374,39	0,00	0,00
2023-2	8740,58	0,00	0,00
2023-1	6183,81	0,00	0,00
2022-3	3993,13	0,00	0,00
2022-2	3093,98	0,00	0,00
2022-1	3087,03	0,00	0,00
2021	2020,89	0,00	0,00
2020	1707,61	0,00	0,00
2019	1478,13	0,00	0,00
2018	1333,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1144 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

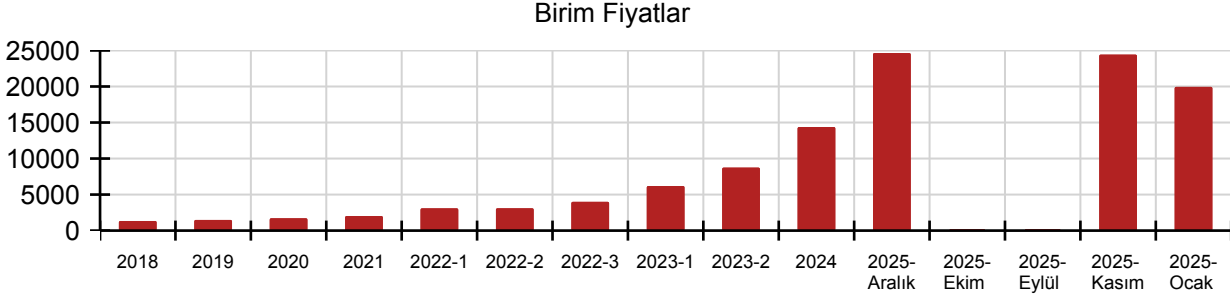

Yapım Şartları

Poz no: V.1140 şartlarıyla yonu taşından kurşunlu kenetli tek parça (40-60 cm genişliğinde) yuvarlak minare gövde ve peteđi yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zivana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliđi 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1144 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	36,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.