

V.1228/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1228/2

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2'den Küçük Mevcut Kemer Taşının Islah Edilerek Yerine Konması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8706,94	0,00	0,00
2025-Kasım	8630,90	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	7055,09	0,00	0,00
2024	5108,93	0,00	0,00
2023-2	3158,70	0,00	0,00
2023-1	2265,65	0,00	0,00
2022-3	1484,00	0,00	0,00
2022-2	1185,50	0,00	0,00
2022-1	1130,64	0,00	0,00
2021	734,20	0,00	0,00
2020	623,91	0,00	0,00
2019	533,00	0,00	0,00
2018	476,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1228/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

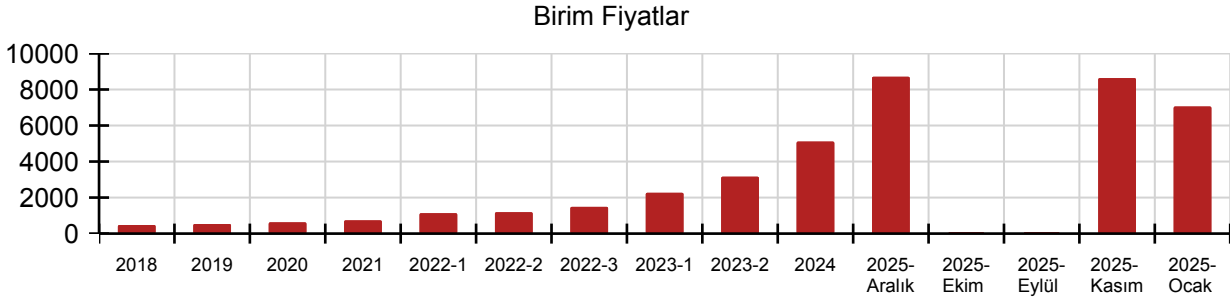

Yapım Şartları

Bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2'den küçük mevcut kemer taşının poz no: V.1225/B şartlarına göre ıslah edilerek yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan ve kemer teşkil eden taşların görünen yüzeylerinin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1228/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m³	0,040000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.