

V.1145/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1145/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Tek Parça 50 Cm. Genişliğe Kadar Farisili Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	26407,23	0,00	0,00
2025-Kasım	26180,43	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	21387,91	0,00	0,00
2024	15415,01	0,00	0,00
2023-2	9396,79	0,00	0,00
2023-1	6638,24	0,00	0,00
2022-3	4295,84	0,00	0,00
2022-2	3338,09	0,00	0,00
2022-1	3325,48	0,00	0,00
2021	2174,76	0,00	0,00
2020	1837,48	0,00	0,00
2019	1595,80	0,00	0,00
2018	1437,26	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1145/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

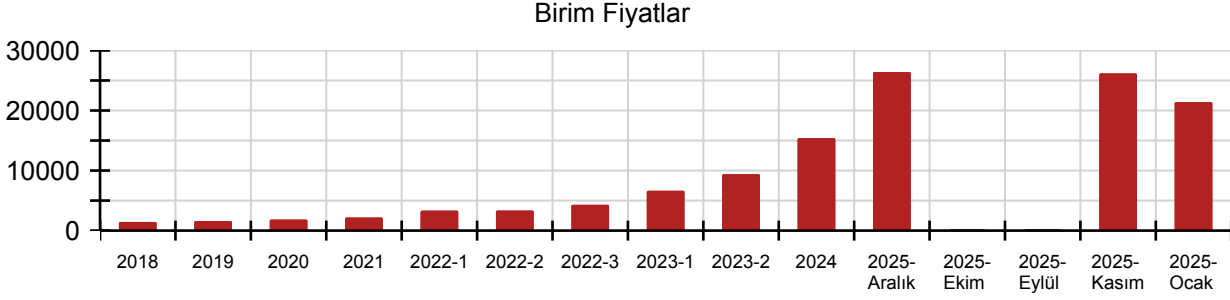

Yapım Şartları

Poz no: V.1109/A ve V.1140/A şartları ile V.0129/A harç kullanılarak, yonu taşından tek parça 50 cm. genişliğe kadar farisili kurşunlu kenetli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1145/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	39,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.