

V.1267 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1267

Tanımı Yonu Taşından 46-50 Cm. Arası Yükseklikte Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12253,90	0,00	0,00
2025-Kasım	12148,63	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9922,39	0,00	0,00
2024	6760,43	0,00	0,00
2023-2	4102,05	0,00	0,00
2023-1	2872,54	0,00	0,00
2022-3	1841,34	0,00	0,00
2022-2	1420,15	0,00	0,00
2022-1	1415,53	0,00	0,00
2021	923,64	0,00	0,00
2020	747,41	0,00	0,00
2019	648,18	0,00	0,00
2018	519,94	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1267 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

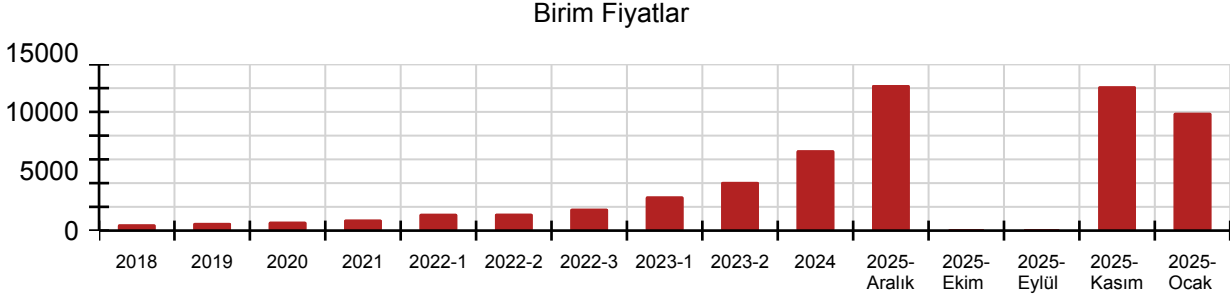

Yapım Şartları

Poz no: V.1250 şartlarıylayonu taşından 46-50 cm. arası (50 cm. dahil) yükseklikte silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt olarak bedeli ödenir.NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

V.1267 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	28,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.