

V.1501/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1501/A
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Her Boyda ve Kesitte Basit Profilli ve Desenli Çörten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	38226,43	0,00	0,00
2025-Kasım	37897,59	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	30951,38	0,00	0,00
2024	22246,61	0,00	0,00
2023-2	13565,58	0,00	0,00
2023-1	9655,78	0,00	0,00
2022-3	6247,89	0,00	0,00
2022-2	4868,16	0,00	0,00
2022-1	4826,14	0,00	0,00
2021	3154,53	0,00	0,00
2020	2676,35	0,00	0,00
2019	2311,33	0,00	0,00
2018	2099,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1501/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

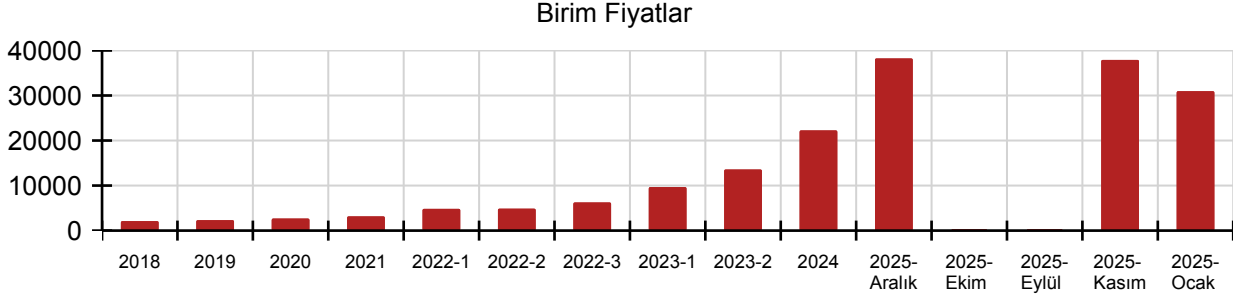

Yapım Şartları

Poz no: V.1500/A şartlarıyla katraktan çıkma mermerden her boyda kesitte basit profil ve desenli çörten yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: İşlenerek yerine konmuş çörtenin en uç kısmında alt, üst ve yan yüzleri toplamının çörten boyu ile çarpılmasıyla bulunan alanın m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. (Duvar içinde kalan kısım ölçüye dahil, edilir.) NOT :Mermer bedeli, çörtenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

V.1501/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	66,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.