

V.1502/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1502/A
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Her Boyda ve Kesitte, Nebati ve Hayvani Tezyinatlı Çörten Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	44804,08	0,00	0,00
2025-Kasım	44418,84	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	36276,38	0,00	0,00
2024	26071,61	0,00	0,00
2023-2	15890,58	0,00	0,00
2023-1	11305,78	0,00	0,00
2022-3	7312,89	0,00	0,00
2022-2	5693,16	0,00	0,00
2022-1	5651,14	0,00	0,00
2021	3694,53	0,00	0,00
2020	3133,85	0,00	0,00
2019	2707,33	0,00	0,00
2018	2459,21	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1502/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

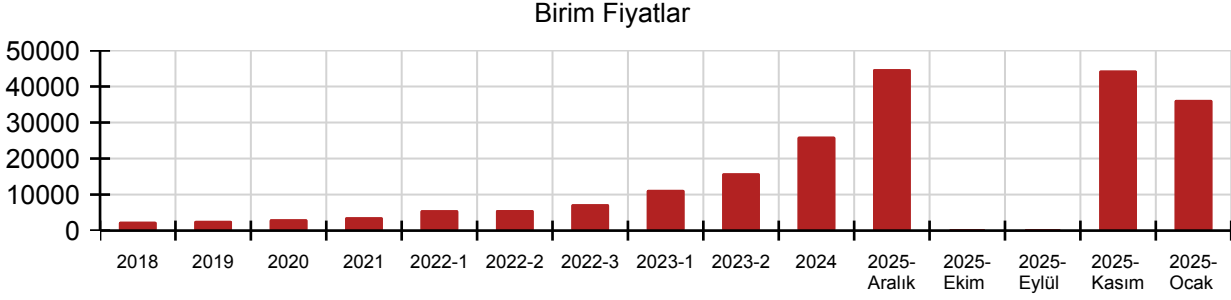

Yapım Şartları

Poz no: V.1500/A şartlarıyla katraktan çıkma mermerden her boyda kesitte nebati ve hayvani tezeyinatlı çörten yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: İşlenerek yerine konmuş çörtenin en uç kısmında alt, üst ve yan yüzleri toplamının çörten boyu ile çarpılmasıyla bulunan alanın m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.(Duvar içinde kalan kısım ölçüye dahil, edilir.)NOT : Mermer bedeli, çörtenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozundan ödenir.

V.1502/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,030000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	78,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.