

V.1506/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1506/A
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, Bir Taşın Görünen Yüzü Toplamı 0.20 M2.den Küçük Mevcut Kemer Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13082,78	0,00	0,00
2025-Kasım	12969,15	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10597,66	0,00	0,00
2024	7653,83	0,00	0,00
2023-2	4708,26	0,00	0,00
2023-1	3366,04	0,00	0,00
2022-3	2194,28	0,00	0,00
2022-2	1736,71	0,00	0,00
2022-1	1680,69	0,00	0,00
2021	1094,58	0,00	0,00
2020	929,71	0,00	0,00
2019	797,69	0,00	0,00
2018	716,86	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1506/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

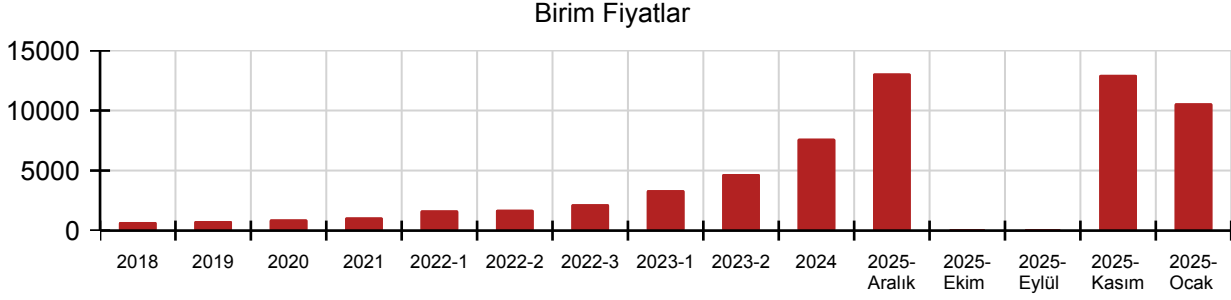

Yapım Şartları

Mermerden bir taşın görünen yüzü toplamı 0,20 m2'den küçük mevcut kemer taşının poz no: V.1503/A şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş olan kemeri teşkil eden taşların görünen yüzlerinin alanları toplamı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1506/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,040000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	14,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.