

## V.1507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.1507/A                                                                                           |
| Tanımı  | 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Koçbaşı Düz Konsol Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği |
| Birimi  | Adet                                                                                               |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                                                           |
| Fasikül |                                                                                                    |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 6834,75      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 6775,43      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 5536,34      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 3990,66      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 2454,14      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1758,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 1145,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 905,85       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 877,84       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 571,73       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 486,35       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 417,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 377,06       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

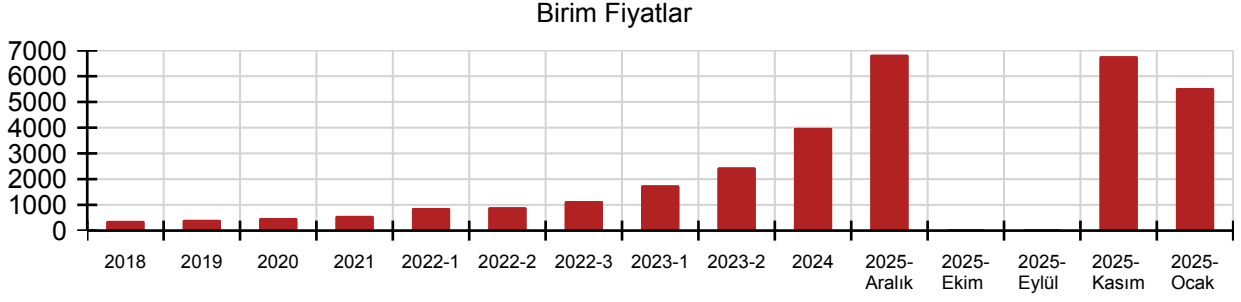

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermerden koç başı düz konsol yapılması, konsolun müteahhitçe hazırlanmış şablona göre muntazam işlenmesi ve görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması poz no: V.0104G harcı ile yerine konması işçiliği her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş konsolun adet olarak bedeli ödenir.NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1507/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                           | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                                         |        |          |
| V.0104/G  |                 | 500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin ) | m³     | 0,020000 |
|           |                 | İşçilik:                                                                                         |        |          |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta                                                                                  | Saat   | 9,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                                                                   |        |          |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta                                                                                  | Saat   | 2,000000 |
|           |                 | Yükleme,Taşıma, Boşaltma                                                                         |        |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                                                                             | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.