

## V.1530/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1530/A

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 10 Cm. Yüksekliğe Kadar Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 6293,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 6238,88      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 5096,29      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 3509,70      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 2142,69      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1510,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 974,63       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 761,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 747,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 486,43       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 397,86       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 343,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 280,90       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1530/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

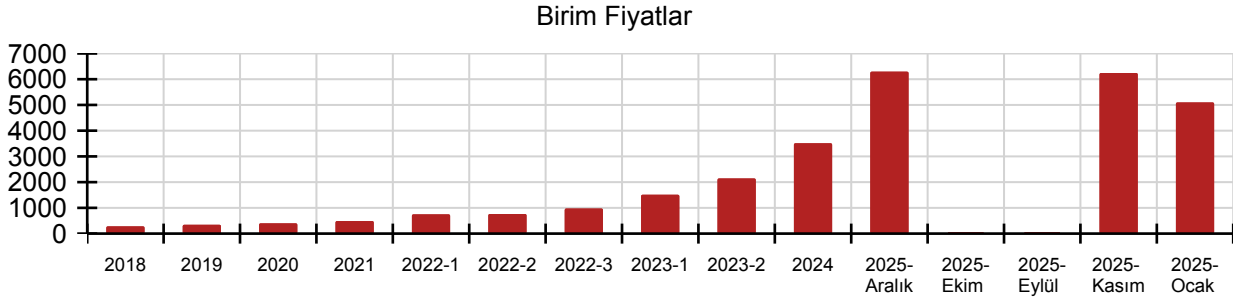

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermerden 10 cm. yüksekliğe kadar (10 cm. dahil) düz pahlı korniş yapılması, kornişin hazırlanması şablonuna göre işlenmesi, profilde yapılan pah ve dışların üst kenarına paralel olarak muntazam kesilmesi ve profillerle alt ve üst kenarın her taş birbirini engebesiz takip edilmesi, ara silmesinden alt ve üst yatak yüzlerinin en az 10 cm.lik genişlikteki kısmının gönyesinde olarak işlenmesi, ek yerlerine testere çekilerek derzlere dik olmak üzere akçe geçmez tarzda birleştirilmesi, görünen yüzlerinin tamamının perdahlanması, ara silmelerin yüksekliği kadar genişlikte saçak silmelerinin yüksekliğinin bir buçuk katı kadar genişlikte olmak üzere poz no: V.0104G harcı ile yerine konması işçiliği her tür malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 vb. pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1530/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                           | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                                         |        |           |
| V.0104/G  |                 | 500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin ) | m³     | 0,010000  |
|           |                 | İşçilik:                                                                                         |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları                                                                     | Saat   | 12,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                                                                   |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta                                                                                  | Saat   | 2,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma                                                                        |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                                                                             | Saat   | 2,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.