

V.1532/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1532/A

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 11-15 Cm.Arası Yükseklikte (15 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	7049,86	0,00	0,00
2025-Kasım	6988,98	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	5708,79	0,00	0,00
2024	3922,20	0,00	0,00
2023-2	2392,69	0,00	0,00
2023-1	1685,26	0,00	0,00
2022-3	1086,63	0,00	0,00
2022-2	847,30	0,00	0,00
2022-1	833,30	0,00	0,00
2021	542,68	0,00	0,00
2020	443,11	0,00	0,00
2019	382,36	0,00	0,00
2018	311,90	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1532/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

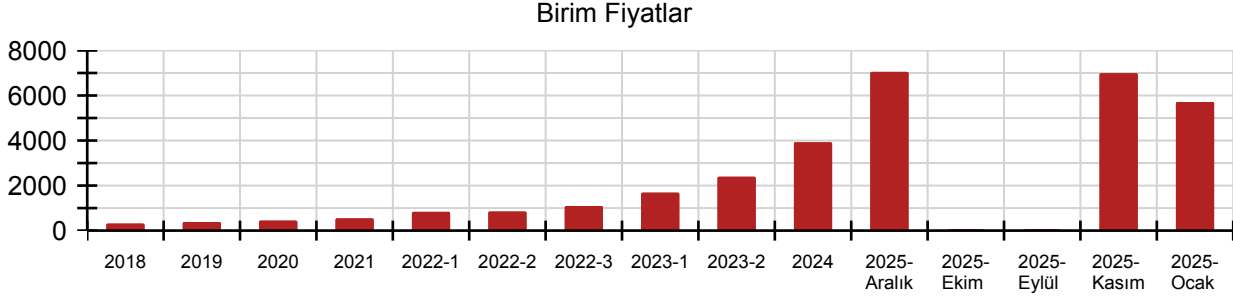

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 11-15 cm. arası yükseklikte (15 cm. dahil) düz korniş yapılması ve yerine konması işçiliğinde (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

V.1532/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,010000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	14,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.