

V.1752 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1752

Tanımı 225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Moloz Taş Duvarda Klasik Kabartma Derz Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1693,69	0,00	0,00
2025-Kasım	1679,13	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1372,64	0,00	0,00
2024	936,99	0,00	0,00
2023-2	571,24	0,00	0,00
2023-1	400,78	0,00	0,00
2022-3	257,76	0,00	0,00
2022-2	199,98	0,00	0,00
2022-1	196,66	0,00	0,00
2021	128,10	0,00	0,00
2020	103,36	0,00	0,00
2019	89,84	0,00	0,00
2018	71,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1752 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

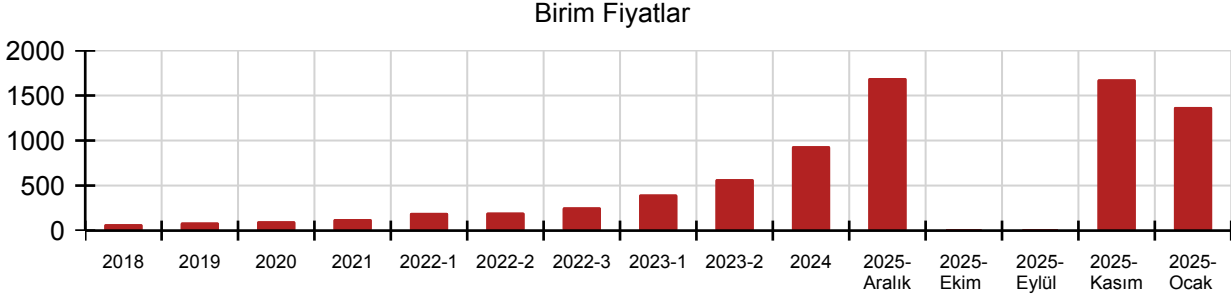

Yapım Şartları

Poz no: V.0411/01'e göre temizlenerek derz yapılmaya hazır hale getirilmiş olan moloz taş duvar yüzünde, kontrolün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğine uygun olarak müteahhitçe örnek yapılması, örnek kontrolca beğenildikten sonra 225 kg. çimento takviyeli kireç harcı ile örneğine uygun klasik kabartma derz yapılması, derzin kenar ve köşelerinin, moloz taşının her birinin tabii kenar ve köşelerine paralel olarak tanzimi, derzin taş yüzünden balık sırtı kesitinde olarak en çok 2 cm. kabartılması ve yüzün çelik mala ile bastırılarak perdahı, derz yüzüne fırça sürülmemesi, taş yüzüne bulaşan harcin derz bozulmadan temizlenmesi, harcin pirizi tamam-lanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1752 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109		225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs Sıva ve Derz İşleri Usta Yardımcısı	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.