

V.0130/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0130/D
Tanımı	Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Kaba Sıva Harcı
Birimi	m ³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9782,67	0,00	0,00
2025-Kasım	9676,92	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8142,05	0,00	0,00
2024	6085,04	0,00	0,00
2023-2	4790,25	0,00	0,00
2023-1	3703,60	0,00	0,00
2022-3	2734,20	0,00	0,00
2022-2	2668,20	0,00	0,00
2022-1	1927,76	0,00	0,00
2021	1104,92	0,00	0,00
2020	1000,81	0,00	0,00
2019	901,35	0,00	0,00
2018	857,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0130/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

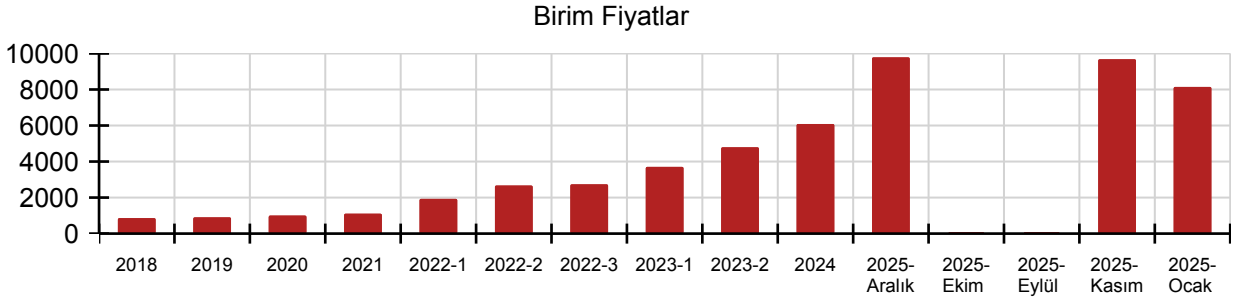

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0130/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	TON	0,270000
		Tuğla kırığı (4 mm elek altı)		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,385000
		Tuğla kırığı (0-2 mm elek arası)		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,215000
		TuğlaTozu (1 mm elek altı)		
04.V53		Tuğla tozu veya Kiremit tozu	TON	0,225000
		Kum (4 mm elek altı)		
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m³	0,400000
04.V001/1		Su	m³	0,300000
		İşçilik:		
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000
		Agregaların Tuzdan Ayrılması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.