

V.0134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0134
Tanımı	400 Doz Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı ile İmitasyon Harcı Yapılması
Birimi	m ³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12835,05	0,00	0,00
2025-Kasım	12701,52	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10626,96	0,00	0,00
2024	7559,90	0,00	0,00
2023-2	5957,00	0,00	0,00
2023-1	5049,62	0,00	0,00
2022-3	3711,74	0,00	0,00
2022-2	3674,24	0,00	0,00
2022-1	2583,13	0,00	0,00
2021	1536,36	0,00	0,00
2020	1402,41	0,00	0,00
2019	1133,56	0,00	0,00
2018	952,81	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

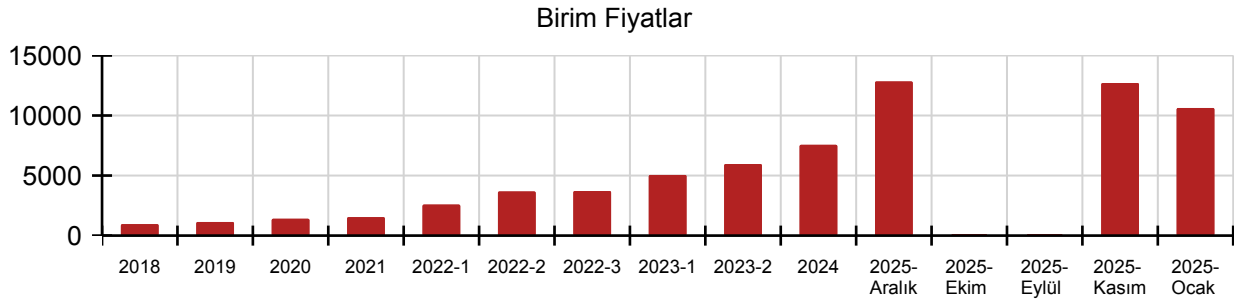

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	TON	0,400000
04.V002/09		Tabii taş tozu	TON	0,800000
04.V51		Doğal puzolan (Mikronize Tras , Volkanik Tüf, Pomza Taşı vb) (TS 25)	TON	0,200000
04.V001/1		Su	m³	0,360000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (Sıvı)	kg	1,500000
04.V37/5		Toprak Boya	kg	1,000000
		İşçilik:		
		Harç Hazırlanması		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.