

V.1006/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1006/B01

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Kavisli Satıhta, Tuğla Hatıllı Sıralı Moloz Taş Duvar Yapılması
İşçiliği

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16471,38	0,00	0,00
2025-Kasım	16319,84	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13381,95	0,00	0,00
2024	9473,23	0,00	0,00
2023-2	6115,25	0,00	0,00
2023-1	4594,85	0,00	0,00
2022-3	3113,76	0,00	0,00
2022-2	2683,14	0,00	0,00
2022-1	2271,66	0,00	0,00
2021	1437,03	0,00	0,00
2020	1229,75	0,00	0,00
2019	1013,11	0,00	0,00
2018	859,73	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1006/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

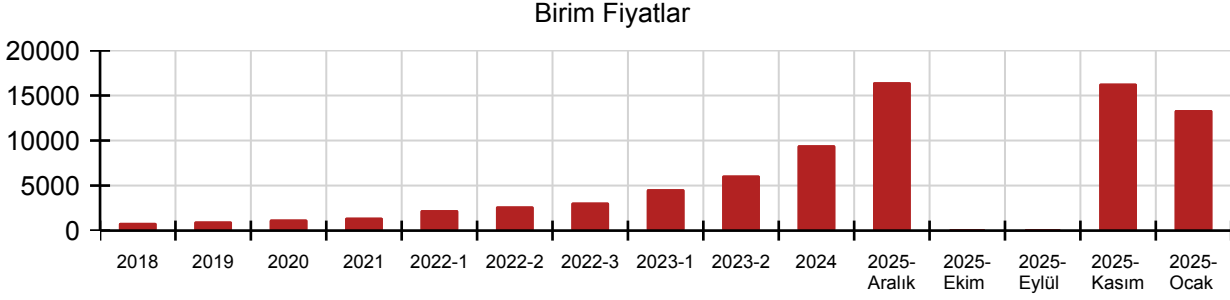

Yapım Şartları

Poz no: V.1005/B01 şartlarıyla, kavisli satıhta tuğla hatılların en fazla 4 cm. kalınlıkta yatay ve düşey derzli moloz taş sıraları ile birlikte tekrarlandığı almasıık duvarda tuğla hatıllı sıralı moloz taş duvar yapılması işçiliği (tuğla bedeli, moloz taş bedeli ve derz yapılması hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış duvarın m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Moloz taş ve tuğla hacimler ayrılmaz. Varsa kapı ve pencerenin boşlukları, imalat alanından düşölür. Taş sıraları arasına konmuş şakuli tuğlalı imalat da bu pozdan ödenir.NOT : Moloz taş bedeli V.0209/03, V.0227/01C1, V.0227/02C1, V.0227/04C1, V.0227/05C1, V.0227/06A3, V.0227/06A4, V.0227/06A5' dan, tuğla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuğlalardan hangisi kullanılırsa ondan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1006/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 Doz Hidrolik Bağlayıcı Kireç Harcı Yapılması (Kaba Sıva, Örgü veya Dolgular İçin)	m ³	0,300000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	15,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.