

V.1152/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1152/B

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli 50 Cm. Genşliğe Kadar Farisili ve İçi G6mlekleli Minare G6vde ve Peteęi Yapılması İřçilięi (G6mlek Hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel M6d6rl6ę6

Fasik6l


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	21917,10	0,00	0,00
2025-Kasım	21727,70	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eyl6l	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	17755,70	0,00	0,00
2024	12806,85	0,00	0,00
2023-2	7850,65	0,00	0,00
2023-1	5575,81	0,00	0,00
2022-3	3623,05	0,00	0,00
2022-2	2842,68	0,00	0,00
2022-1	2790,99	0,00	0,00
2021	1817,99	0,00	0,00
2020	1540,49	0,00	0,00
2019	1333,01	0,00	0,00
2018	1203,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

V.1152/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

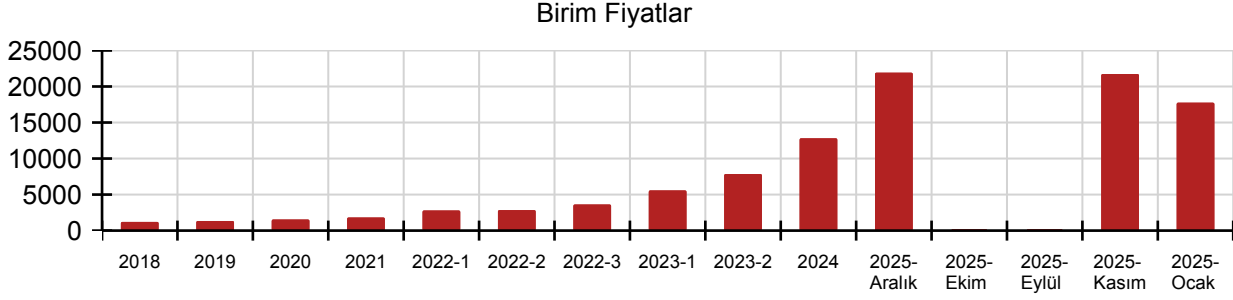

Yapım Şartları

Poz no. V.1145/B şartlarıyla, yonu taşından kurşunlu kenetli 50 cm. genişliğe kadar farisili ve içi gömlekli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği, (taş bedeli ve gömlek işçiliği hariç), her türlü malzeme ve. işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir. NOT :.1-Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ; gömlek işçiliği ise ayrıca poz no: V.1156'dan ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1152/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	30,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.