

V.1154/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1154/B

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Farisili ve Kavallı İçi Gömlekli Minare
Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	30687,30	0,00	0,00
2025-Kasım	30422,70	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	24855,70	0,00	0,00
2024	17906,85	0,00	0,00
2023-2	10950,65	0,00	0,00
2023-1	7775,81	0,00	0,00
2022-3	5043,05	0,00	0,00
2022-2	3942,68	0,00	0,00
2022-1	3890,99	0,00	0,00
2021	2537,99	0,00	0,00
2020	2150,49	0,00	0,00
2019	1861,01	0,00	0,00
2018	1683,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1154/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

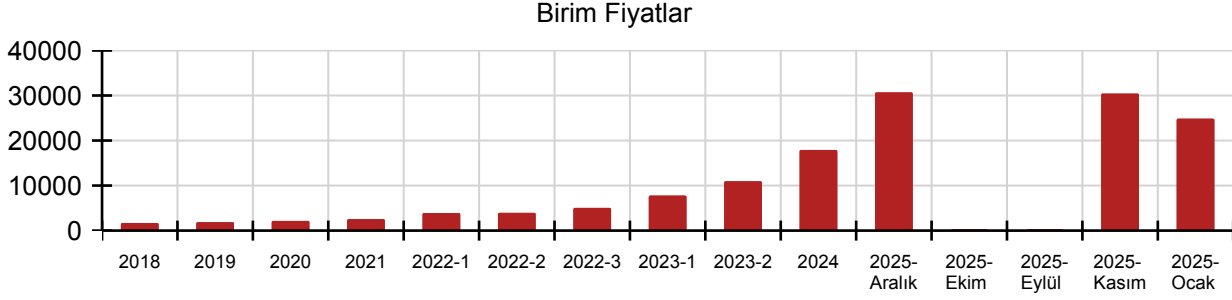

Yapım Şartları

Poz no: V.1147/B şartlarıyla,yonu taşından, kurşunlu kenetli farisili ve kavallı içi gömlekli minare gövde ve peteği yapılması işçiliği (taş bedeli ve gömlek işçiliği hariç), her türlü malzeme ve işçi-lik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Minarenin dış yüz alanı, kaval, girinti ve çıkıntılar dikkate alınmadan m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir.NOT : 1-Taş bedeli, sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ; gömlek işçiliği ise ayrıca poz no: V.1156'dan ödenir.2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1154/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Yüz, Farisi, Kaval Açma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	46,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.