

## V.1156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | V.1156                                                           |
| Tanımı  | Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Minare Gömleği Yapılması İşçiliği |
| Birimi  | m <sup>2</sup>                                                   |
| Kurum   | Vakıflar Genel Müdürlüğü                                         |
| Fasikül |                                                                  |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 13671,19     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 13553,91     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 11071,09     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 7999,39      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 4825,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 3400,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2196,25      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 1700,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 1700,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1113,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 938,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 812,25       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 728,25       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

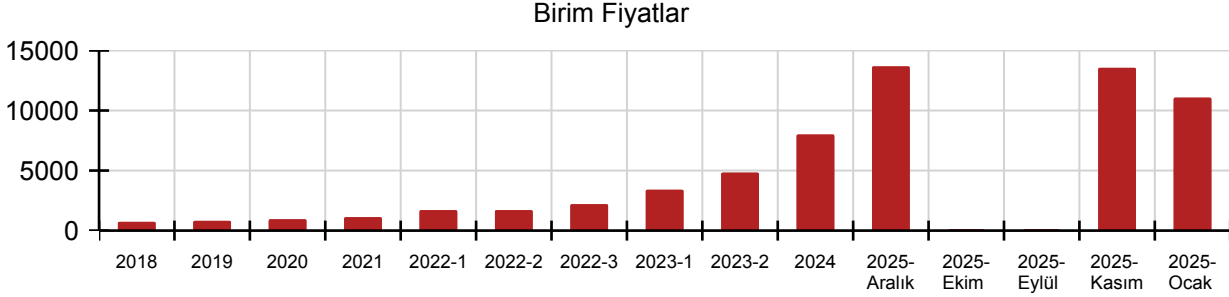

### Yapım Şartları

Kontrol tarafından verilecek direktife veya idarece verilecek projeye veyahut sökülmeden önce alacağı ölçüye göre müteahhitçe çizilen ve idarece tasdik edilen krokisine uygun olarak, yonu taşından kurşunlu kenetli minare gömleği yapılması işçiliği, taşların kenar ve köşeleri gönyesinde olarak alt ve üst yatak sathı ile şakuli derz yüzeylerinin en az 5 cm. genişlikteki kısmının yüzeye dik şekilde ince dişli el tarağı ile, geri kalan kısmının alttaki sırasının üstüne ve yan yüzlere tam intibak edecek şekilde kaba dişli el tarağı ile işlenmesi, taşların şakuli derz aralarına testere çekilerek gerek yatay gerekse düşey derzlerde akçe geçmez tarzda boşluk kalmayacak şekilde ve yatay satırlar terazisinde olarak günde bir sıra halinde 400 doz çimento harcı ile yerleştirilmeleri, taşların üst yüzlerinde açılacak yuvalara her iki taş birbirine birleştirilecek şekilde uçları ikiye kesilmiş kenetlerin konularak erimiş kurşun ile doldurulması ve dövülerek sıkıştırılması ve gömleğin ayrıca her sırada haçvari olarak dört yerden dış gövde taşlarına aynı şekilde kurşunlu kenetli olarak bağlanması, kontrolca istenirse verilecek krokiye göre taşların alt, üst ve yan yüzlerine şerbet kanalları açılması, sıralar tanzim edildikten sonra bu kanallara 400 doz çimento şerbeti aktarılması, şerbetin derzlerden dışarı sızması için derz yüzlerine leke bırakmayacak bir madde (çamur, macun vb.) sürülmesi, imalatın bitiminde gömlek yüzlerinde meydana gelebilecek peşlerin ve harç lekelerinin taş yüzü bozulmadan inci dişli el tarağı ile yontularak temizlenmesi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Gömleğin görünen dış yüz alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir; gömleğe giren basamakların başları gömlek alanından düşülür. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir. 2-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 3- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

## V.1156 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                          | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | İşçilik:                                        |        |           |
|           |                 | Malzeme:                                        |        |           |
|           |                 | Harç ( Kalın Kum İle )                          |        |           |
| V.0104/A  |                 | 400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile) | m³     | 0,030000  |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta                                 | Saat   | 16,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                  |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta                                 | Saat   | 6,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma                     |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                            | Saat   | 6,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.