

V.1538/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1538/A

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 26-30 Cm.Arası Yükseklikte (30 Cm. Dahil) Düz Pahlı Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11709,70	0,00	0,00
2025-Kasım	11608,60	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9481,94	0,00	0,00
2024	6502,06	0,00	0,00
2023-2	3964,04	0,00	0,00
2023-1	2790,39	0,00	0,00
2022-3	1797,95	0,00	0,00
2022-2	1400,33	0,00	0,00
2022-1	1379,31	0,00	0,00
2021	898,39	0,00	0,00
2020	732,55	0,00	0,00
2019	632,41	0,00	0,00
2018	514,35	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1538/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

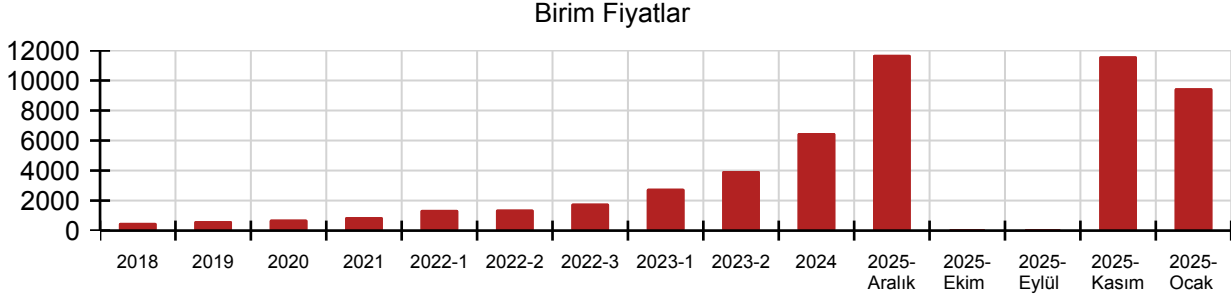

Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 26-30 cm. arası (30 cm. dahil) yükseklikte düz pahlı korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli, korniş boyu ve sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb.pozundan ödenir.

V.1538/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.