

## V.1545/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1545/A

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden, 41-45 Cm.Arası Yükseklikte (45 Cm. Dahil) Silmeli Korniş Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 17384,20     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 17234,35     | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 14075,69     | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 9595,81      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 5839,04      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 4102,89      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 2637,95      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 2047,20      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 2026,19      | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 1320,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 1071,93      | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 926,79       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 746,85       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1545/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

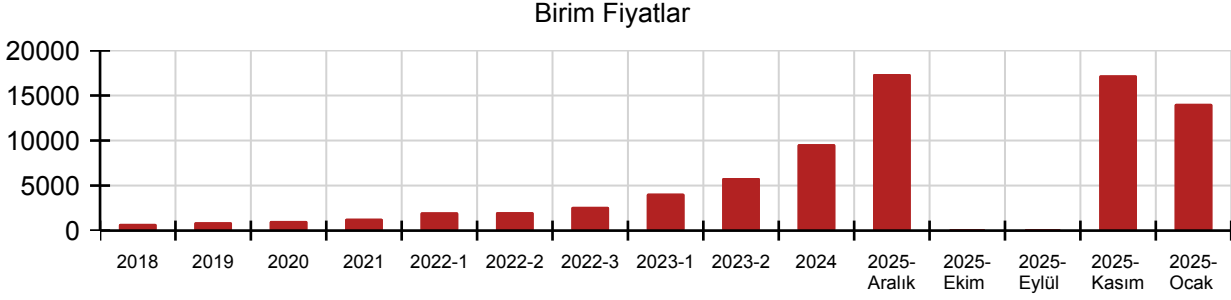

### Yapım Şartları

Poz no: V.1530/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 41-45 cm. arası yükseklikte (45 cm. dahil) silmeli korniş yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Mermer bedeli korniş boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

## V.1545/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                           | Birimi | Miktar    |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                                         |        |           |
| V.0104/G  |                 | 500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin ) | m³     | 0,015000  |
|           |                 | İşçilik:                                                                                         |        |           |
| 01.V05    |                 | Mütehasıs Usta Yardımcıları                                                                      | Saat   | 39,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                                                                   |        |           |
| 01.V04    |                 | Mütehasıs Usta                                                                                   | Saat   | 3,000000  |
|           |                 | Yükleme, Taşıma, Boşaltma                                                                        |        |           |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                                                                             | Saat   | 3,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.