

## V.1552/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1552/A

**Tanımı** 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 25 Cm.ye Kadar (25 Cm. Dahil) Yükseklikte Mevcut Kornişin Islahı ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 5443,95      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 5396,93      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 4408,79      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 3184,08      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1948,94      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1385,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 899,81       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 706,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 692,05       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 451,71       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 382,49       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 329,30       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 295,59       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1552/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

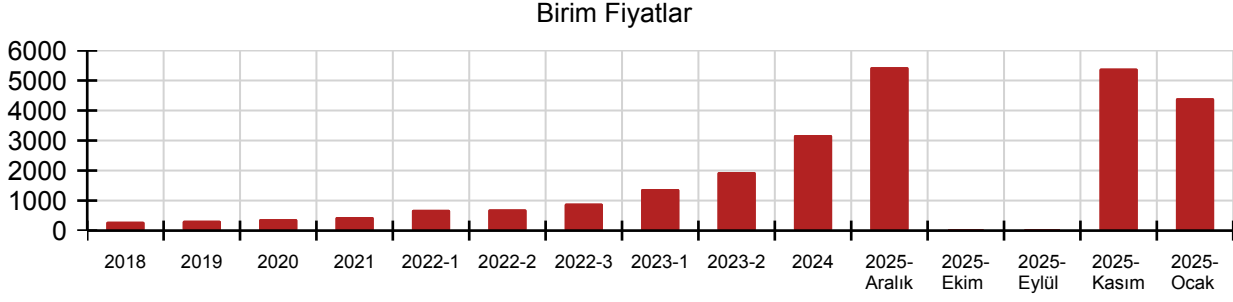

### Yapım Şartları

25 cm. yüksekliğe kadar (25 cm dahil) mevcut mermer kornişin poz no: V.1530/A şartlarıyla ıslahı ve yerine kon-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Yerine konmuş kornişin üst kenarından boyu mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir.

## V.1552/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                           | Birimi | Miktar   |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|           |                 | Malzeme:                                                                                         |        |          |
| V.0104/G  |                 | 500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin ) | m³     | 0,010000 |
|           |                 | İşçilik:                                                                                         |        |          |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta                                                                                  | Saat   | 6,000000 |
|           |                 | Yerine Konması                                                                                   |        |          |
| 01.V04    |                 | Mütehassıs Usta                                                                                  | Saat   | 2,500000 |
|           |                 | Yükleme,Taşıma, Boşaltma                                                                         |        |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                                                                             | Saat   | 2,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.