

V.1576/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1576/A

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden 26-30 Cm. Arası Genişlikte (30 Cm. Dahil) Düz veya Pahlı Söve Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11783,63	0,00	0,00
2025-Kasım	11681,71	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9542,59	0,00	0,00
2024	6545,66	0,00	0,00
2023-2	3997,89	0,00	0,00
2023-1	2820,51	0,00	0,00
2022-3	1819,89	0,00	0,00
2022-2	1422,10	0,00	0,00
2022-1	1394,09	0,00	0,00
2021	907,29	0,00	0,00
2020	740,98	0,00	0,00
2019	638,85	0,00	0,00
2018	520,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1576/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

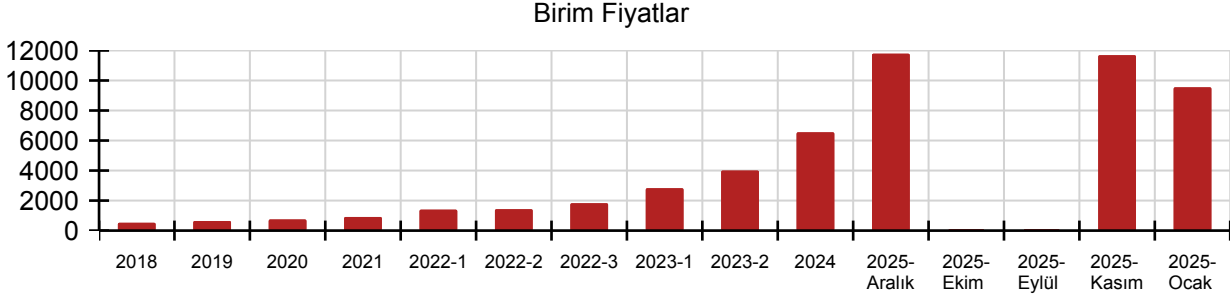

Yapım Şartları

Poz no: V.1570/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 26-30 cm. arası (30 cm. dahil) genişlikte düz ve pahtı söve yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir. NOT :Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229/A01-V.0229/A02-V.0229/A03 pozundan ödenir.

V.1576/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.