

V.1581/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1581/A
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı ile Mermerden Her Boyda ve Genişlikte Mevcut Sövenin Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3834,88	0,00	0,00
2025-Kasım	3801,45	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3106,94	0,00	0,00
2024	2262,69	0,00	0,00
2023-2	1395,29	0,00	0,00
2023-1	990,39	0,00	0,00
2022-3	648,01	0,00	0,00
2022-2	515,33	0,00	0,00
2022-1	494,31	0,00	0,00
2021	321,74	0,00	0,00
2020	271,68	0,00	0,00
2019	232,48	0,00	0,00
2018	204,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1581/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

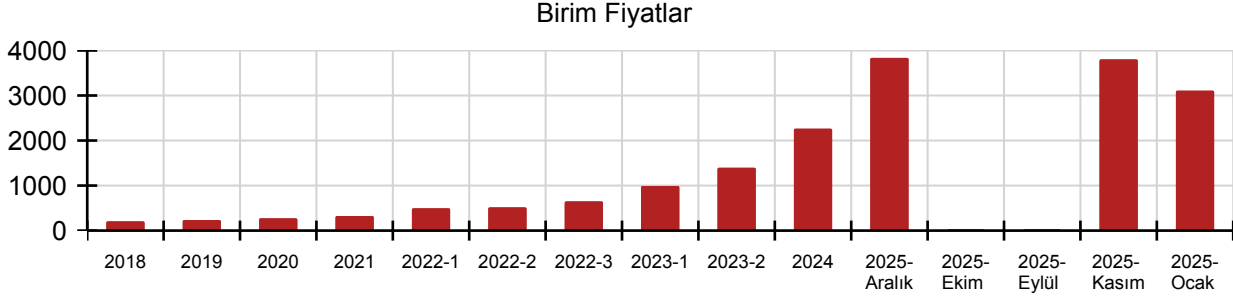

Yapım Şartları

Mermerden her boyda mevcut sövenin poz no: V.1570/a şartlarıyla ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş sövenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir.

V.1581/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,015000
		İşçilik:		
		İslahı ve Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,500000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.