

V.1607/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1607/A
Tanımı	500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile En Çok Üç Parçalı, Mevcut Mermer Ayna Taşının Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m ²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5261,00	0,00	0,00
2025-Kasım	5214,81	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4263,88	0,00	0,00
2024	3104,11	0,00	0,00
2023-2	1928,08	0,00	0,00
2023-1	1380,78	0,00	0,00
2022-3	907,89	0,00	0,00
2022-2	730,66	0,00	0,00
2022-1	688,64	0,00	0,00
2021	446,78	0,00	0,00
2020	379,10	0,00	0,00
2019	322,83	0,00	0,00
2018	284,71	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1607/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

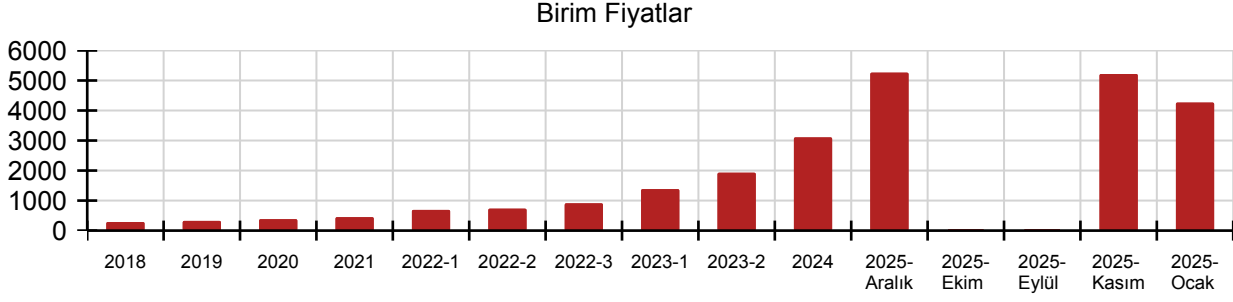

Yapım Şartları

En çok üç parçalı mevcut mermer ayna taşının poz no: V.1604/A şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz.

V.1607/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,030000
		İşçilik:		
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.