

V.1768/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1768/A1

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Mermere (Cami Beden Duvarları, Kapı Kenarları, Söveler Ve Kornişlere vb.) Derz Yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1054,40	0,00	0,00
2025-Kasım	1045,11	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	857,94	0,00	0,00
2024	611,93	0,00	0,00
2023-2	386,00	0,00	0,00
2023-1	261,51	0,00	0,00
2022-3	173,70	0,00	0,00
2022-2	139,30	0,00	0,00
2022-1	133,88	0,00	0,00
2021	85,03	0,00	0,00
2020	68,85	0,00	0,00
2019	62,90	0,00	0,00
2018	51,65	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1768/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

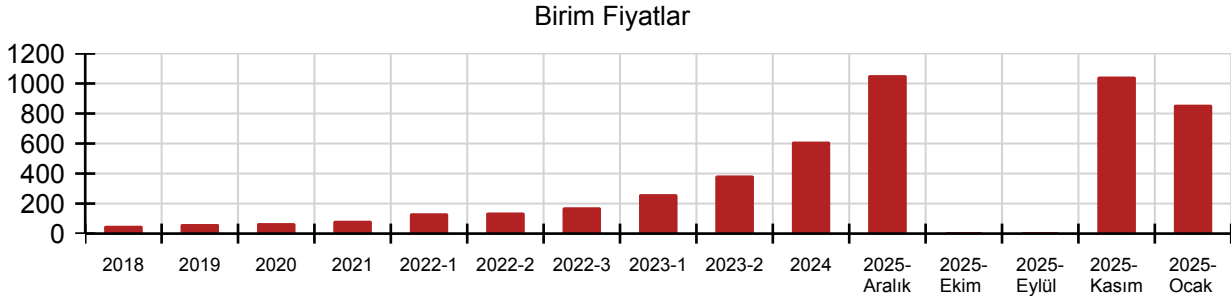

Yapım Şartları

Mermer yüzeylerin yıkanmasından sonra hidrolik kireçli harç ile duvar yüzeyinin derzlenmesi, harcın taş yüzeyine bulaşmaması, derz yüzüne fırça sürülmeden, çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi, harcın prizininin aldırılması işi için gerekli her türlü inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayiati, işçilik giderleri ile yüklenici kârı ve genel giderler dahil, beher m2 bedeli:ÖLÇÜ : Derz yapılan sahanın alanı m2 cinsinden ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

V.1768/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118/A		Horasan Harcı Yapılması (Örgü ve Kaba Sıva İçin) (Kireç:Agrega=1:2)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.