

V.2043/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2043/01

Tanımı 0,1 M2'den Küçük Kemerli Ahşap Doğramaya, Küçük Çıta İle 4+4 Mm Kalınlıkta 12 Mm Ara Boşluklu Çift Camlı Pencere Ünitesi Takılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3423,76	0,00	0,00
2025-Kasım	3395,43	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2729,00	0,00	0,00
2024	1984,13	0,00	0,00
2023-2	1432,30	0,00	0,00
2023-1	1371,23	0,00	0,00
2022-3	1088,93	0,00	0,00
2022-2	1062,58	0,00	0,00
2022-1	592,28	0,00	0,00
2021	265,91	0,00	0,00
2020	247,53	0,00	0,00
2019	201,13	0,00	0,00
2018	148,46	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2043/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

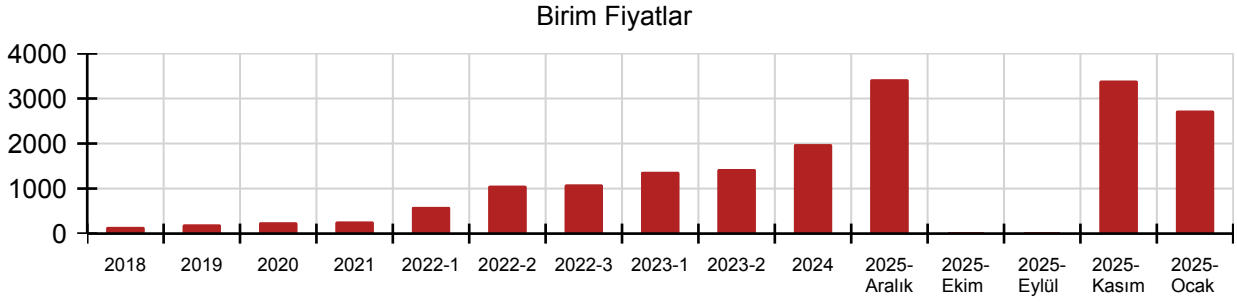

Yapım Şartları

0,1 M2'den küçük kemerli ahşap doğramaya 4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, ahşap çitanın köşelerden en fazla 10 cm uzakta ve birbirine en fazla 30 cm aralıklı olarak vidalarla tutturulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurulması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve karı dahil 1 m² fiyatı:

ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.

NOT: Çıta bedeli kendi doğrama pozundan ödenir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2043/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
04.V61/08		Camlama takozu	Adet	12,000000
04.V61/06		4+4 mm kalınlıkta 12 mm boşluklu yalıtım camı (Zaiyatıyla)	m ²	1,500000
04.V008/14		Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Adet	16,000000
04.V61/09		Slikon (310 ml) (Asitsiz - Nötral Silikon)	Adet	1,200000
		İşçilik :		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	1,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi (İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.