

## V.0506/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0506/A

**Tanımı** Hidrolik Kireç ve Puzolan Katkılı Enjeksiyon Harcı ile Klasik Tuğla ve/veya Moloz Taşı Kubbe, Tonoz ve Benzeri Yerlerde Dikiş Yapılması İşçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 3505,70      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 3474,53      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 2856,03      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 2019,31      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1275,28      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 912,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 843,69       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 739,79       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 617,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 389,15       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 328,75       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 281,11       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 229,46       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0506/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

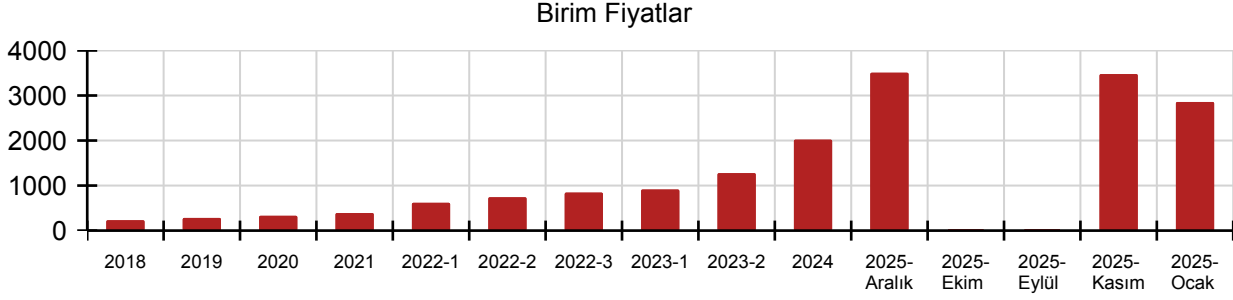

### Yapım Şartları

Kontrolca verilecek direktife uygun olarak mevcut kubbe veya tonozun orjinal görünüşünü bozmamak şartıyla dikiş yapılacak yerin en çok 40 cm. genişliğe kadar açılması, temizlenmesi, mevcut malzemesi ve uygun malzeme ile mevcuduna uygun tarzda örülmesi, arkasında kalabilecek boşluğun Poz no: V.0107E de belirtilen hidrolik kireç ve puzolan bağlayıcılı enjeksiyon şerbeti ile beslenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:

ÖLÇÜ: Dikiş yapılan yerin ortasından geçen hat mt. olarak ölçülerek işçilik bedeli ödenir.

## V.0506/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                   | Birimi | Miktar   |
|------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------|----------|
|            |                 | Malzeme:                                                 |        |          |
| V.0107/E01 |                 | Hidrolik Kireç ve Puzolan Bağlayıcıli Enjeksiyon Şerbeti | m³     | 0,040000 |
|            |                 | İşçilik:                                                 |        |          |
|            |                 | Dikiş Yerinin Açılması                                   |        |          |
| 01.V05     |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları                             | Saat   | 2,500000 |
| 01.V06     |                 | Restorasyon Erbab İşçi                                   | Saat   | 3,000000 |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon Düz İşçi                                     | Saat   | 4,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.