

V.0602/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0602/1
Tanımı	Kemer, Kubbe, Tonoz, Tavan ve Benzeri İşlerde 13.50 Mt'ye kadar Askıya Alma Karkası Yapılması İşçiliği
Birimi	m ³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	696,59	0,00	0,00
2025-Kasım	690,59	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	564,15	0,00	0,00
2024	409,48	0,00	0,00
2023-2	249,54	0,00	0,00
2023-1	175,21	0,00	0,00
2022-3	114,25	0,00	0,00
2022-2	89,09	0,00	0,00
2022-1	88,30	0,00	0,00
2021	57,79	0,00	0,00
2020	48,34	0,00	0,00
2019	41,86	0,00	0,00
2018	37,09	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0602/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

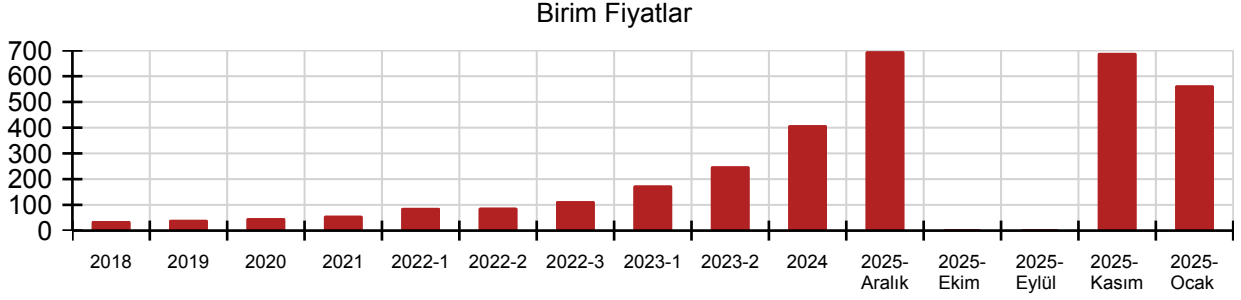

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilecek veya idarece proje ve detaylara göre 13.50 Mt'ye kadar kemer, kubbe benzeri işlerde kalıp iskelesi veya askıya alma iskelesi yapılması, işin bitiminde yapıya ve çevreye zarar vermeyecek şekilde emniyetle sökülmesi işçiliği, keresteden başka bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: İskelenin ayaklarının bastığı alan ile askıya alma iskelesinin en yüksek noktasının yüksekliği çarpılarak bulunan m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Dışarıdan vurulan payandalar dikkate alınmaz.

NOT: Kemer, kubbe ve tonozda malzeme zayıfatı çok olduğu için kereste bedelinin miktarı (V.0203/1) 1,25 ile çarpılarak ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0602/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V008/13		Buldok kör bulon	kg	0,120000
04.V006/05		Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,060000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,100000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	1,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,550000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.