

V.1163 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1163

Tanımı Minarede Mevcut Yonu Taşından Her Türlü Şerefe Altının Islahı ve Kurşunlu ve Kenetli Olarak Yerine Konması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25631,55	0,00	0,00
2025-Kasım	25411,66	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	20755,98	0,00	0,00
2024	15014,83	0,00	0,00
2023-2	9130,13	0,00	0,00
2023-1	6431,36	0,00	0,00
2022-3	4155,21	0,00	0,00
2022-2	3219,14	0,00	0,00
2022-1	3207,55	0,00	0,00
2021	2100,40	0,00	0,00
2020	1768,78	0,00	0,00
2019	1531,05	0,00	0,00
2018	1367,24	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1163 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

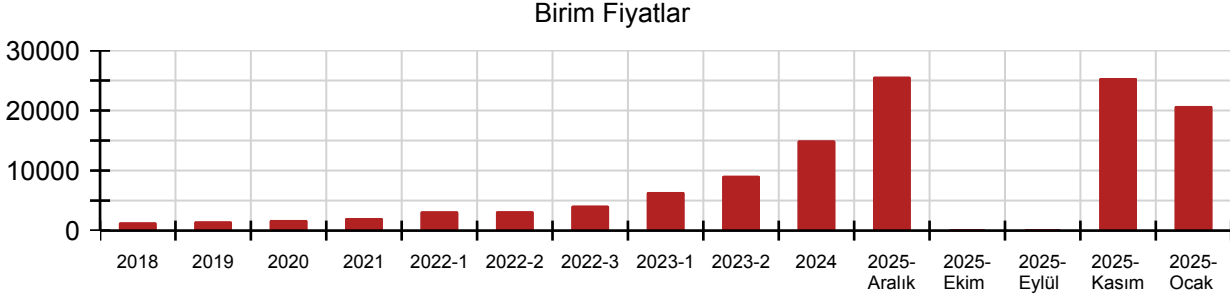

Yapım Şartları

Poz no: V.1160 - V.1161 - V.1162 veya V.1162/A şartlarından uygun olanıyla minarede mevcut yonu taşın-dan her türlü şerefe altının ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış şerefe altının en alt kenarı ile en üst kenarı çevreleri toplamının yarısının, şerefe altının yüksekliğinin inkişafı ile çarpılarak bulunan alanın m2 cinsinden bedeli ödenir.

NOT: 1-Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir. 2-Şerefe döşemesi alt kotunun 40 m nin üzerinde olduğu minarelerde şerefe altının tamamına %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1163 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	26,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	14,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.