

V.1166 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1166
Tanımı	Yonu Taşı Minare Çekirdeği Değiştirilmesi İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17222,38	0,00	0,00
2025-Kasım	17074,69	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13943,10	0,00	0,00
2024	10036,99	0,00	0,00
2023-2	6100,51	0,00	0,00
2023-1	4318,14	0,00	0,00
2022-3	2788,03	0,00	0,00
2022-2	2159,41	0,00	0,00
2022-1	2158,25	0,00	0,00
2021	1412,94	0,00	0,00
2020	1194,73	0,00	0,00
2019	1034,10	0,00	0,00
2018	934,93	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1166 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

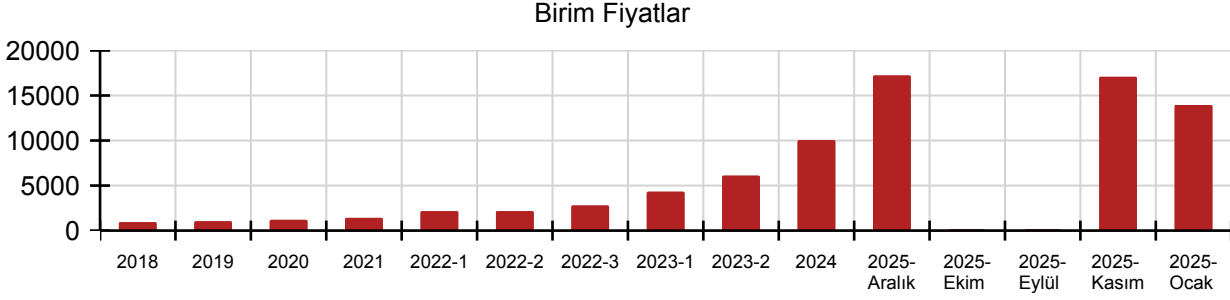

Yapım Şartları

Kontrolca belirtilecek basamakların çekirdeklerinin, minarede her hangi bir tehlike yaratmadan, alt ve üstteki mevcut çekirdek kenarlarını bozmadan itina ile çürütülmesi, varsa kurşun ve kenet pimin çıkarılması, yerine uygun şekil ve ölçüde ince dişli el tarağı ile işlenmiş yonu taşı çekir-deği 400 doz çimento harcı ile yerleştirilmesi ve üst üste birden fazla çekirdek değiştiriliyorsa poz no: V.1160 şartlarıyla demir pim ve kurşunla birbirine kenetlenmesi, mevcut yonu. taşı basamakların çekirdek arası 15 derece meyille kurt ağızı bindirme ile bindirilmesi, ek yerine testere çekilerek derz bırakılmaması, basamakla çekirdek arası 400 doz çimento şerbeti akıtılarak dondurulması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli: ÖLÇÜ: Yeni konmuş çekirdeklerin yüksekliği mt cinsinden ölçülerek bedeli verilir.NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.2- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1166 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,005000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	27,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.