

V.1167 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1167

Tanımı Yonu Taşından Çekirdeksiz Minare Basamak ve Yedeğinin Değiştirilmesi İşçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16380,88	0,00	0,00
2025-Kasım	16240,40	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	13261,85	0,00	0,00
2024	9554,49	0,00	0,00
2023-2	5806,76	0,00	0,00
2023-1	4105,64	0,00	0,00
2022-3	2651,15	0,00	0,00
2022-2	2053,16	0,00	0,00
2022-1	2052,00	0,00	0,00
2021	1343,50	0,00	0,00
2020	1135,10	0,00	0,00
2019	982,48	0,00	0,00
2018	886,30	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1167 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

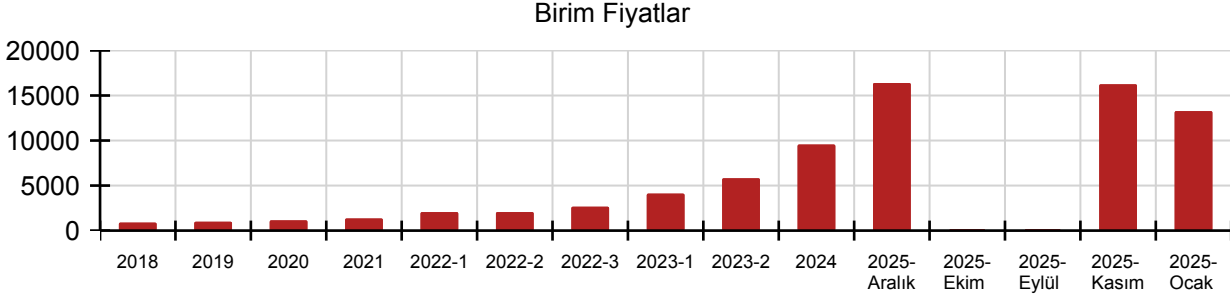

Yapım Şartları

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166 şartlarıyla çürütülmesi ve poz no: V.1164 şart-larıyla hazırlanıp yerine konması (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu basamak başından itibaren üst yüz ortasında mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı ölçüye dahil edilir. NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

V.1167 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,005000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	24,000000
		Değiştirilmesi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.