

V.1168/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.1168/B
Tanımı	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Çekirdekli Minare Basamak ve Yedeğinin Değiştirilmesi İşçiliği
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	19427,96	0,00	0,00
2025-Kasım	19261,21	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	15729,33	0,00	0,00
2024	11333,94	0,00	0,00
2023-2	6893,81	0,00	0,00
2023-1	4875,09	0,00	0,00
2022-3	3150,30	0,00	0,00
2022-2	2443,01	0,00	0,00
2022-1	2437,85	0,00	0,00
2021	1595,28	0,00	0,00
2020	1348,08	0,00	0,00
2019	1166,75	0,00	0,00
2018	1052,45	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1168/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

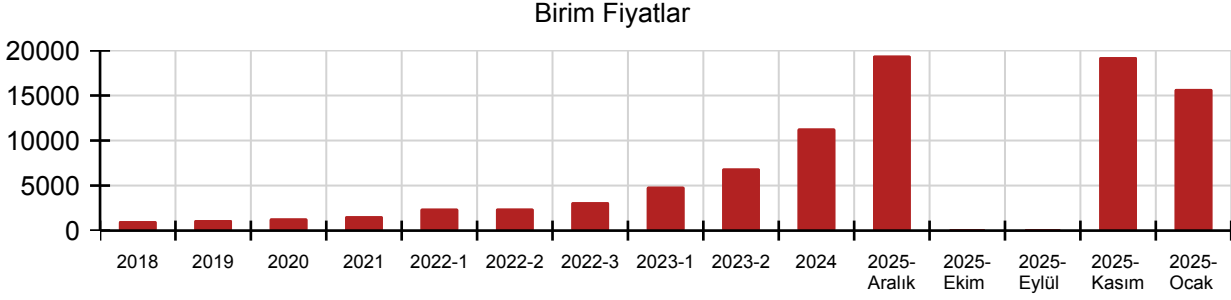

Yapım Şartları

Kontrolce belirtilecek basamakların poz no: V.1166/B şartlarıyla çürütülmesi ve poz no: V.1165/B şartlarıyla hazırlanıp yerine konması, (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamakların görünen yüzünün boyu çekirdek başından itibaren üst yüz ortasında mt. olarak ölçülerek bedeli ödenir. Gövdeye giren kısmı ölçüye dahil edilir, çekirdek kavisi dikkate alınmaz

NOT : 1-Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir.2- Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

V.1168/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,005000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	28,000000
		Değiştirilmesi		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	5,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.