

V.1340/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1340/A2

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşı TonoZ Üst Kaplaması Yapılması ve Yerine Konulması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14961,00	0,00	0,00
2025-Kasım	14830,95	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	12126,85	0,00	0,00
2024	8752,23	0,00	0,00
2023-2	5400,78	0,00	0,00
2023-1	3850,98	0,00	0,00
2022-3	2513,66	0,00	0,00
2022-2	1991,21	0,00	0,00
2022-1	1929,19	0,00	0,00
2021	1251,79	0,00	0,00
2020	1063,39	0,00	0,00
2019	920,01	0,00	0,00
2018	832,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1340/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

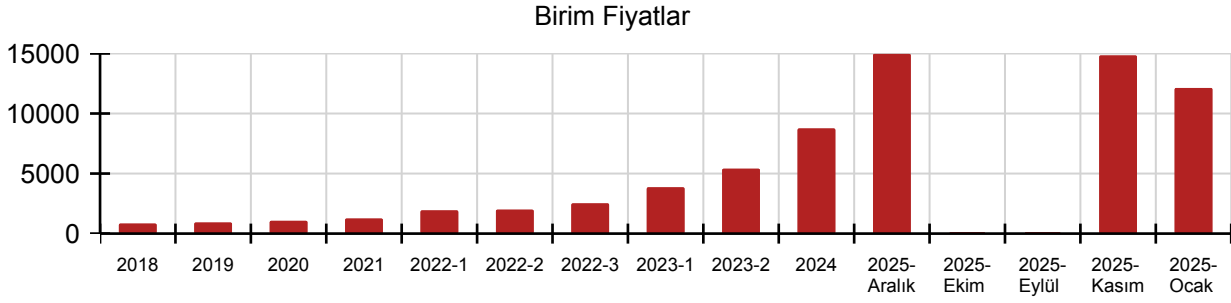

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine ve orjinal örneğine veya idarece verilecek olan projesine göre poz no: V.1104/B şartları ile V.0130/C harç kullanılarak, moloz, tuğla tonoz üstüne yonu taşı tonoz üst kaplaması yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Tonoz üst yüzeyinin inkişaf açılım alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1340/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.