

V.1348/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1348/A

Tanımı Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Kubbe Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	24398,65	0,00	0,00
2025-Kasım	24189,20	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	19758,61	0,00	0,00
2024	14247,93	0,00	0,00
2023-2	8677,03	0,00	0,00
2023-1	6125,49	0,00	0,00
2022-3	3962,01	0,00	0,00
2022-2	3075,39	0,00	0,00
2022-1	3066,99	0,00	0,00
2021	2006,53	0,00	0,00
2020	1694,24	0,00	0,00
2019	1469,99	0,00	0,00
2018	1322,30	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1348/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

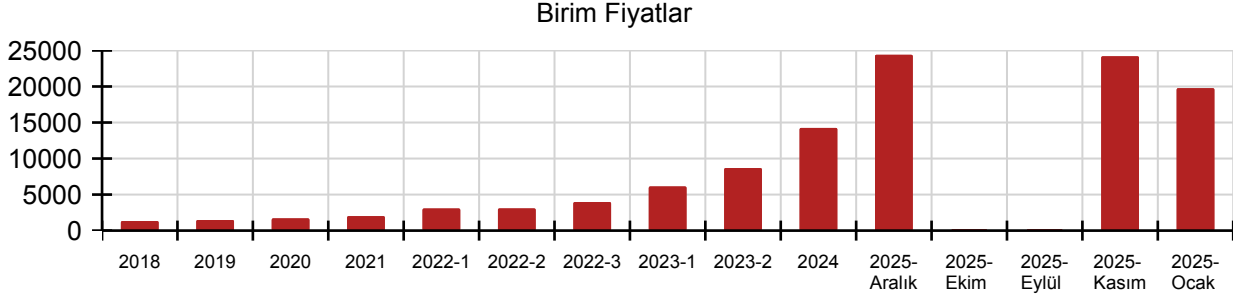

Yapım Şartları

Poz no: V.1127/A ve V.1225/A şartları ile V.0129/A harç kullanılarak, yonu taşından her taşın üst yüzünün kubbe merkezine yönetilmesi şartıyla içi ve dışı işlenmiş kubbe yapılması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Kûlahın dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

V.1348/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı (Kalın Kum ile)	m³	0,020000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	34,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	7,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	7,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.