

V.1609 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1609

Tanımı Mermerden Çimentolu, Horosan Harç Dolgulu, Yazı veya Nebati Tezyinatlı Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	57079,00	0,00	0,00
2025-Kasım	56589,28	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	46216,58	0,00	0,00
2024	33236,75	0,00	0,00
2023-2	20219,73	0,00	0,00
2023-1	14339,20	0,00	0,00
2022-3	9260,08	0,00	0,00
2022-2	7179,51	0,00	0,00
2022-1	7165,36	0,00	0,00
2021	4688,19	0,00	0,00
2020	3969,15	0,00	0,00
2019	3438,03	0,00	0,00
2018	3118,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1609 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

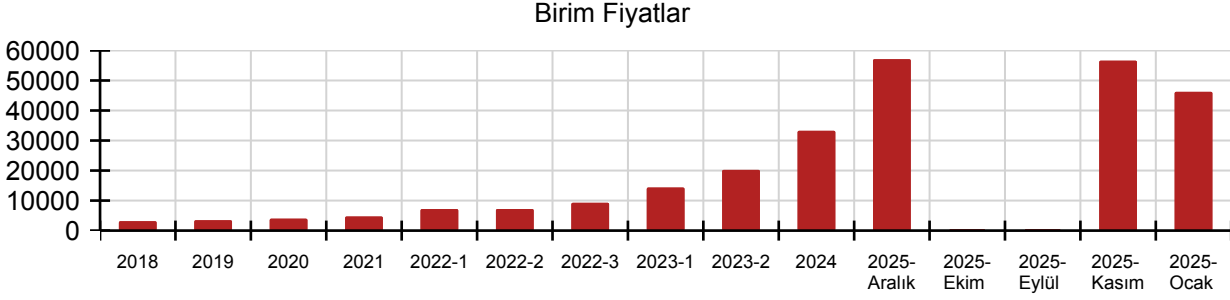

Yapım Şartları

Poz no: V.1608 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden poz no: V.0118 deki çimentolu horasan harç dolgulu yazı veya nebati tezyinatlı ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçiliği dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Bu bedel tek veya en çok üç parçalı ayna taşları için uygulanır, daha çok parçalı ayna taşları kaplamadan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1609 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m ³	0,030000
V.0118		Horasan Harcı Yapılması	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		Yüz Açma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	40,000000
		Kemer Kesme		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	7,000000
		Desen Çizme-Kanal Açma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	48,000000
		Dolgu Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.