

V.1609/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1609/1

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden Hidrolik Kireç Harç Dolgulu,Yazı veya Nebati Tezyinatlı Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	57520,50	0,00	0,00
2025-Kasım	57025,85	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	46572,66	0,00	0,00
2024	33481,33	0,00	0,00
2023-2	20408,26	0,00	0,00
2023-1	14516,04	0,00	0,00
2022-3	9390,53	0,00	0,00
2022-2	7311,71	0,00	0,00
2022-1	7255,69	0,00	0,00
2021	4743,45	0,00	0,00
2020	4022,71	0,00	0,00
2019	3474,94	0,00	0,00
2018	3154,11	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1609/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

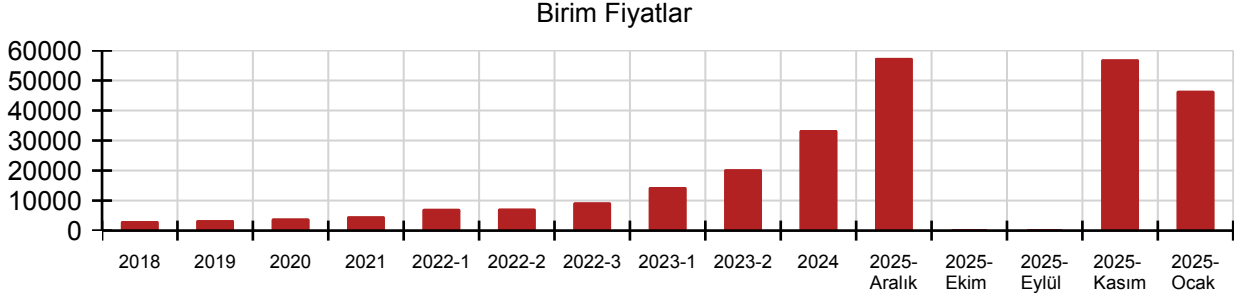

Yapım Şartları

Poz no: V.1608/1 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden poz no: V.0104G deki harç dolgulu yazı veya nebati tezyinatlı ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçiliği dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz. NOT : Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Bu bedel tek veya en çok üç parçalı ayna taşları için uygulanır, daha çok parçalı ayna taşları kaplamadan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1609/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m³	0,040000
		İşçilik:		
		Yüz Açma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	40,000000
		Kemer Kesme		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	7,000000
		Desen Çizme-Kanal Açma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	48,000000
		Dolgu Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.