

V.1646/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1646/01

Tanımı Her Cins Mezar Baş ve Ayak Taşlarının Toprak Altından Çıkartılması ve İstiflenmek üzere taşınması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2659,70	0,00	0,00
2025-Kasım	2636,85	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2153,13	0,00	0,00
2024	1522,50	0,00	0,00
2023-2	921,88	0,00	0,00
2023-1	631,25	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1646/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

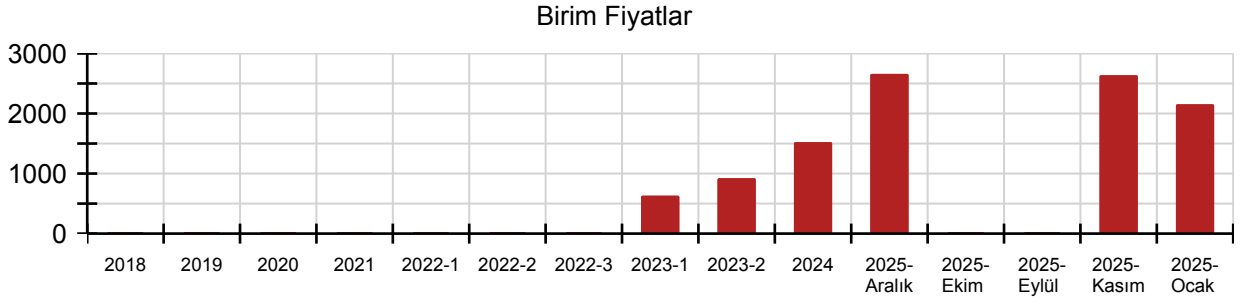

Yapım Şartları

Hazire içerisinde bulunan mezar taşlarının toprak altından kazılarak tinalı bir şekilde çıkartılması, tasnif yapılacak olan istif alanına taşınması için her türlü malzeme ve işçilik, yüklenici genel gider ve karı dahil beher metretül bedeli.

ÖLÇÜ: Çıkarılan mezar taşlarının uzun kenar boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

V.1646/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,250000
		Mezar Taşlarının İstiflenecek Alana Taşınması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	2,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.