

V.1646/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1646/06

Tanımı 500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç ile Birleştirilen Kırık Mezar Taşlarına Derz Yapılması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	305,85	0,00	0,00
2025-Kasım	303,19	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	247,75	0,00	0,00
2024	173,85	0,00	0,00
2023-2	106,78	0,00	0,00
2023-1	74,78	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1646/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

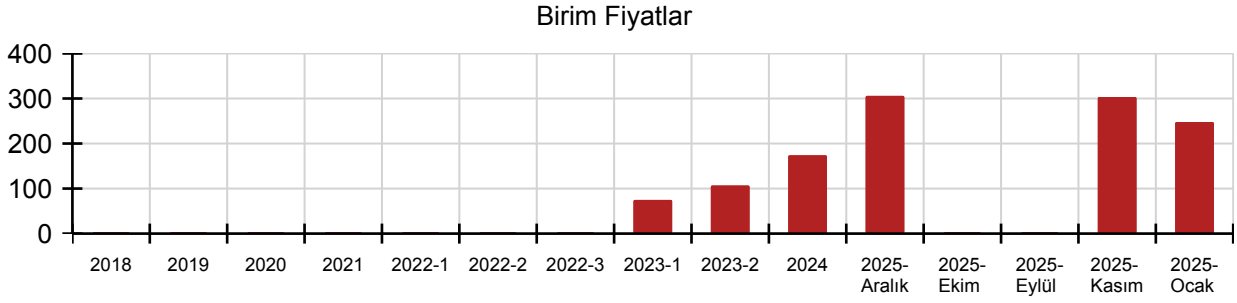

Yapım Şartları

Birleřtirilen kırık mezar taşlarının derz yapılacak yerlerinin temizlenerek açılması, derzlerin yıkanması poz no:V.0104/G harcı ile kontrollükçe verilecek direktife veya mevcut ,orjinal örneđine uygun olarak derz yapılması, harcın taş yüzeyine buluşmaması için, derz yüzüne fırça sürülmeden, çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi, yüzlerinde kalan harç artıklarının temizlenmesi, harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, imalat yapıldığı yerdeki yüklenme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıatı, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil beher metretül bedeli.

ÖLÇÜ: Yapılan derzin boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1646/06 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç Yapılması (Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin)	m ³	0,001000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,500000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.