

V.0605/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	V.0605/B
Tanımı	Kubbe ve TonoZ İskelesi (13.50Mt'ye kadar) Yapılması İşçiliği
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	400,99	0,00	0,00
2025-Kasım	397,50	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	324,96	0,00	0,00
2024	230,45	0,00	0,00
2023-2	140,75	0,00	0,00
2023-1	96,89	0,00	0,00
2022-3	63,75	0,00	0,00
2022-2	49,93	0,00	0,00
2022-1	48,91	0,00	0,00
2021	31,83	0,00	0,00
2020	25,46	0,00	0,00
2019	22,10	0,00	0,00
2018	17,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0605/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

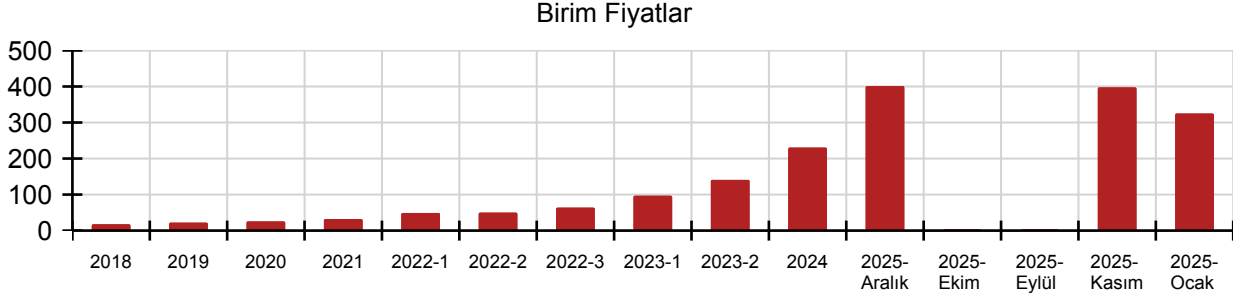

Yapım Şartları

Kontrol direktifine uygun olarak her yükseklikteki kubbe ve tonozlarda yapılacak imalatlar için her yükseklikte kubbe ve tonoz iskelesi yapılması, işin biti-minde yapıya ve çevreye zarar vermeden emniyetle sökülmesi işçiliği, keresteden başka her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Tabandan başlayarak, kubbe veya tonozun en yüksek noktası arasındaki yüksekliğin 1,50 mt. eksiği yükseklik kabul edilerek bulunan miktar m3 olarak kereste bedeli hacmi kabul edilir.

V.0605/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V008/13		Buldok kör bulon	kg	0,040000
04.V006/05		Lamalar (TS EN 10058)	kg	0,150000
04.V008/08		Çiviler (TS 155)	kg	0,080000
		İşçilik:		
		Yapılması, Sökülmesi		
01.V05/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	0,600000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,200000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,450000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.